
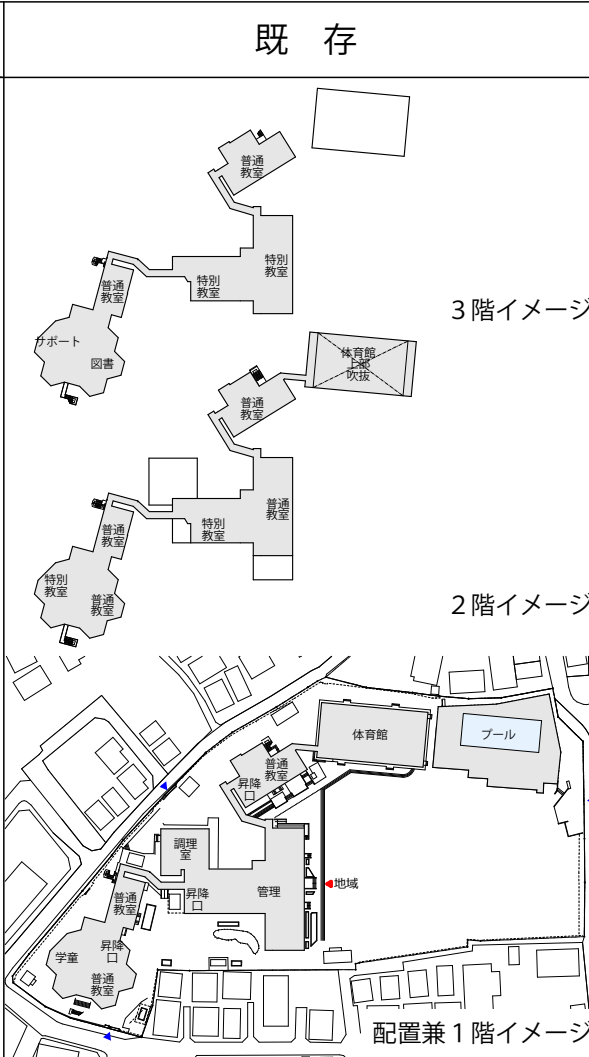
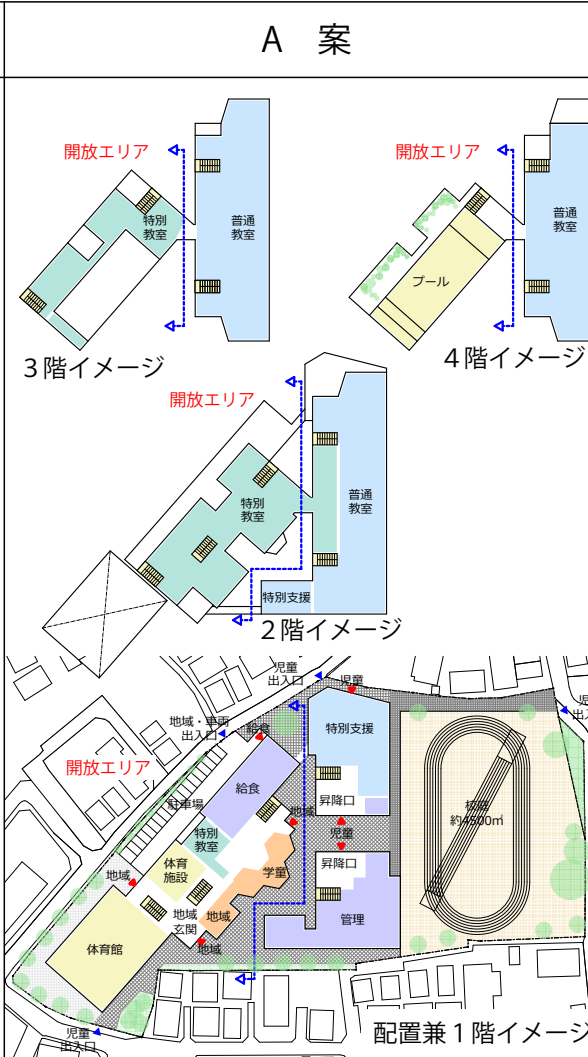
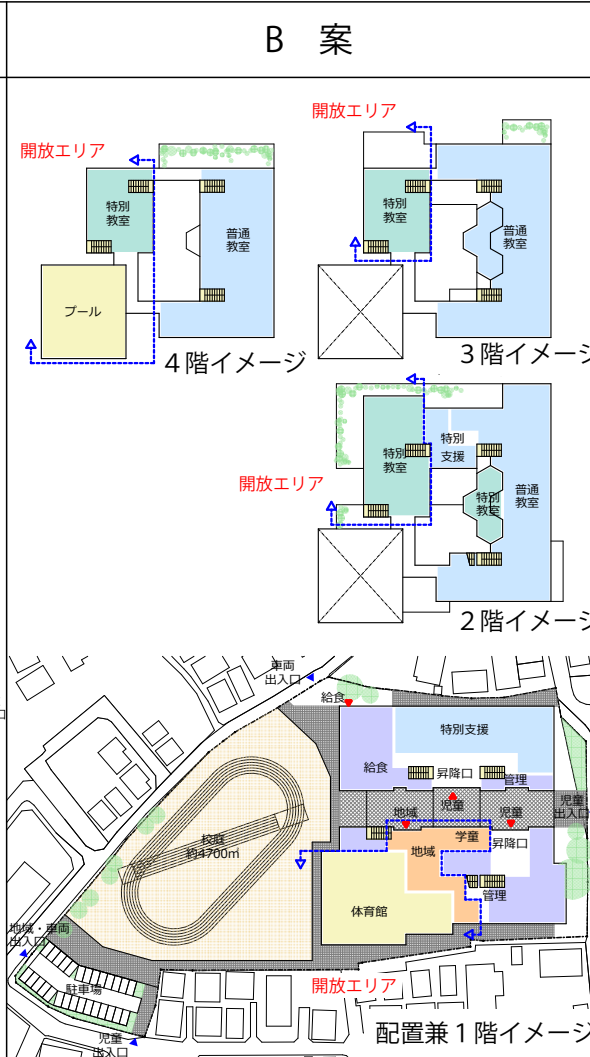
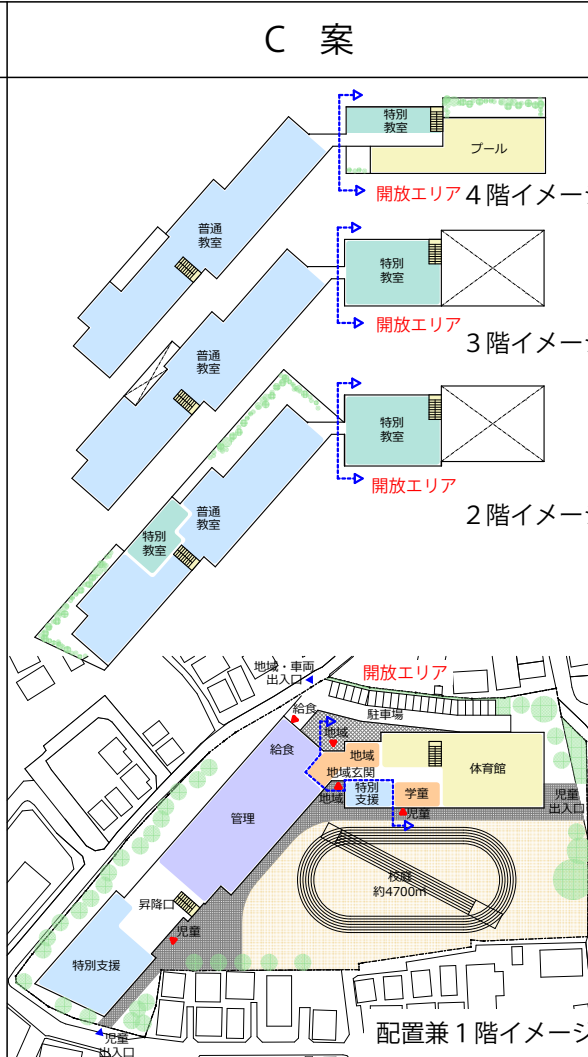





| | | 既存 | A 案 | B 案 | C 案 |
|--|-----------|--|--|--|---|
| <p>【共通】</p> <ul style="list-style-type: none"> 敷地面積 約13,650㎡ 150mトラック 50m直線路 <p>【凡例】</p> <ul style="list-style-type: none"> 普通教室 特別教室 管理諸室 体育館 学童・地域 校庭 <p>▲ : 敷地への出入口 ▲ : 建物への出入口 ◀---▶ : 開放エリア</p>  | |  <p>3階イメージ</p> <p>2階イメージ</p> <p>配置兼1階イメージ</p> |  <p>開放エリア</p> <p>3階イメージ</p> <p>4階イメージ</p> <p>2階イメージ</p> <p>配置兼1階イメージ</p> |  <p>開放エリア</p> <p>4階イメージ</p> <p>3階イメージ</p> <p>2階イメージ</p> <p>配置兼1階イメージ</p> |  <p>開放エリア 4階イメージ</p> <p>3階イメージ</p> <p>2階イメージ</p> <p>配置兼1階イメージ</p> |
| 建物配置の特徴 | | 敷地形状に合わせて建物が配置され、何棟にも分かれる。南側からのアプローチが長い。六角校舎が特徴 | 建物を敷地北側に配置 校庭を敷地南側に配置 駐車場を敷地北側に配置 | 建物を敷地南側へ配置 校庭を敷地北側へ配置 駐車場を敷地北西側へ配置 | 建物を敷地北・東側に配置 校庭を敷地南西側に配置 駐車場を敷地北東側に配置 |
| 建物内部の特徴 | 校舎面積 | 約6,860㎡ | 約12,870㎡ | 約12,925㎡ | 約12,645㎡ |
| | 地域 | 南側からアプローチ | 北側からアプローチ | 北西側からアプローチ | 北側からアプローチ |
| | 普通教室の環境 | 日当たり良好 | 日当たり良好 | 日当たり良好（南東向き、一部南西向き） | 日当たり良好。（特別教室は東側配置） |
| | 共用部（廊下など） | 各棟を廊下でつなぐため、動線が長い | 棟が分かれており移動動線が限られる | 回遊性のある廊下 | 建物形状に伴い、長い動線となる |
| | 管理諸室 | 校庭に面する | 校庭に面する | 正面側（南東向き）に面する | 校庭に面する |
| 校庭広さ | 校庭広さ | 約4,000㎡ | 約4,500㎡（  の部分の面積を示す） | 約4,700㎡（  の部分の面積を示す） | 約4,700㎡（  の部分の面積を示す） |
| | 校庭形状 | 敷地南側に整形に配置 | 敷地南側に整形に配置 | 敷地北側に、道路に沿って斜めに配置 | 敷地南西側に、南北方向に縦長に配置 |
| | 校庭環境 | 日当たり良好 | 日当たり良好。 | 校舎に近い範囲は影になる | 日当たり良好 |
| 近隣への日影の影響 | — | 東側隣地への影響は少なくなる | 東・西側隣地への影響が大きくなる | 東側隣地への影響が大きくなる | |
| 工事の影響 | — | 南側を工事の作業場として使いやすい | 南側道路からの工事動線に制限あり | 東側隣地への影響に注意。搬入は南西側 | |