



歩道止石（一般部）

工 種	種 別	形 状	変 数	作 成 年 度
街 築	歩道止石	一般部		2025

歩道止石(A)

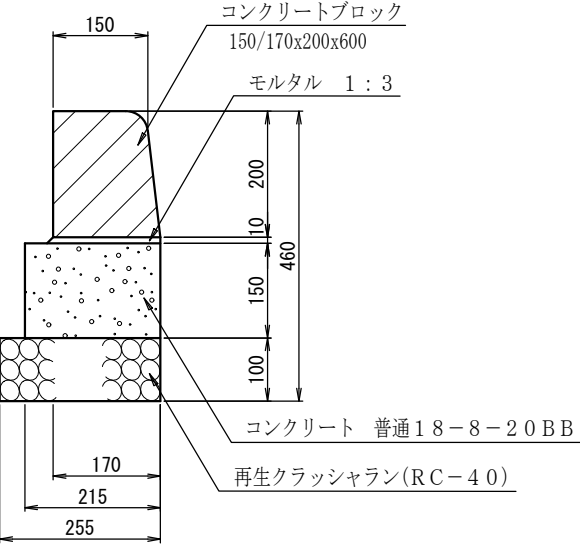

歩道止石(B)

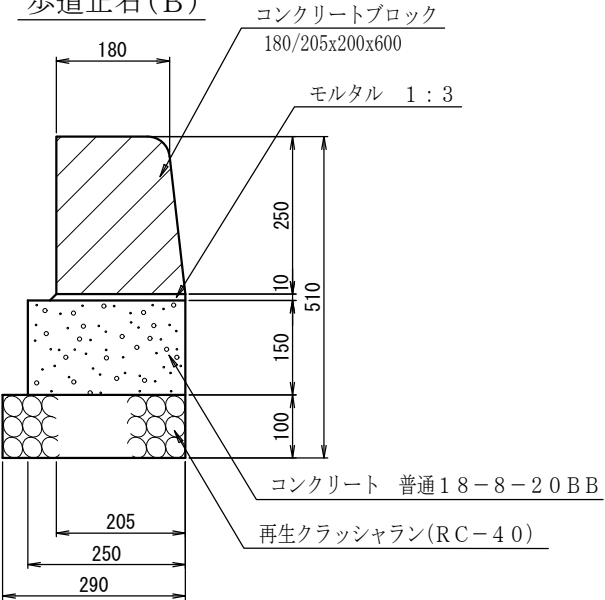

材 料 表

(100m当り)


品 名	形状寸法	単位	種 別		摘 要
			(A)	(B)	
再生クラッシュラン	RC-40	m ³	2.5	2.9	
コンクリート	普通18-8-20BB	"	3.2	3.7	
モルタル	1:3	"	0.2	0.2	
コンクリートブロック	150/170×200×600	本	165.0	-	45 kg/個
"	180/205×250×600	"	-	165.0	69 kg/個
型 枠		m ²	30	30	

注) 調達が可能な地域においては、再生骨材コンクリートを活用する。


注) 各ブロックの間には、目地モルタルを施すこと。

工 種	種 別	形 状	変 数	作 成 年 度
街 築	歩道止石	S F 型		2 0 2 5

歩道止石 (A)
(155SF)

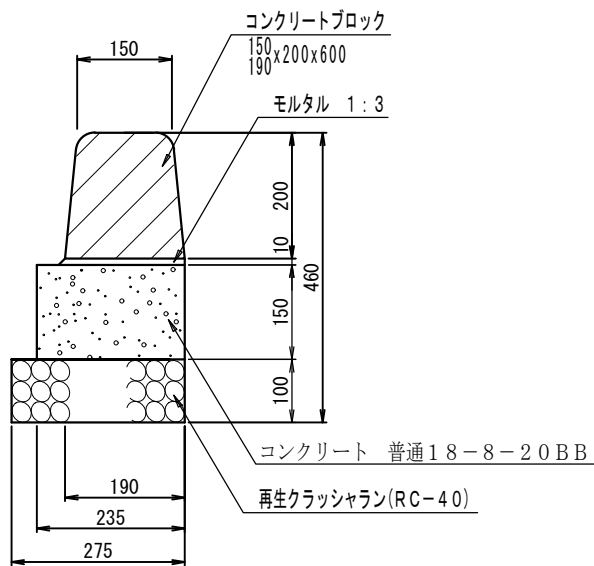

歩道止石 (B)
(205SF)

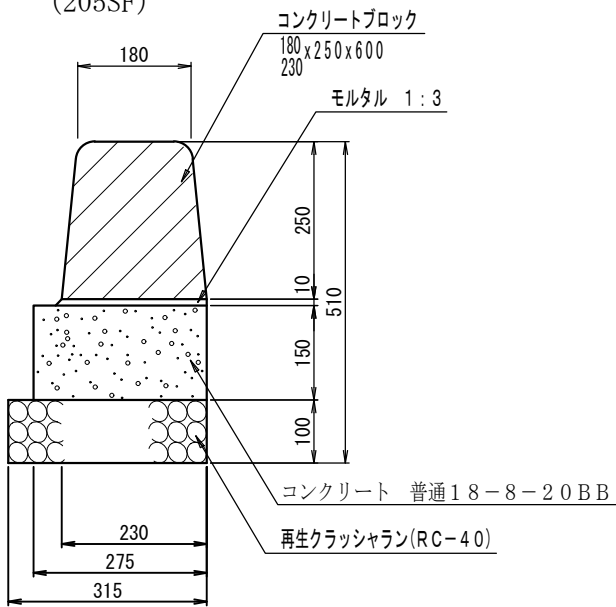

歩道止石 (S F 型)

材 料 表

(100m当り)

品 名	形状寸法	単位	種 別		摘 要
			(A)	(B)	
再生クラッシュラン	RC-40	m ³	2.7	3.1	
コンクリート	普通18-8-20BB	〃	3.5	4.1	
モルタル	1 : 3	〃	0.2	0.2	
コンクリートブロック	150 190×200×600	本	165.0	-	49 kg/個
〃	180 230×250×600	〃	-	165.0	73 kg/個
型 枠		m ²	30	30	


注) 調達が可能な地域においては、再生骨材コンクリートを活用する。

注) 各ブロックの間には、目地モルタルを施すこと。


工 種	種 別	形 状	変 数	作 成 年 度
街 築	歩道止石	歩行者 横断部		2025

歩道止石（歩行者横断部）

歩道止石(C1)

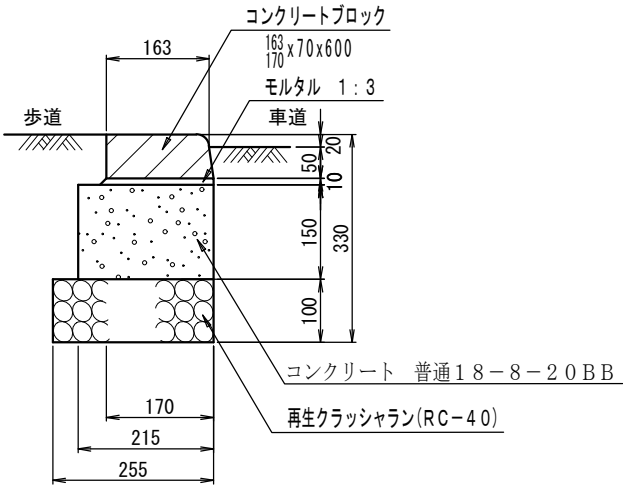

歩道止石(C2)

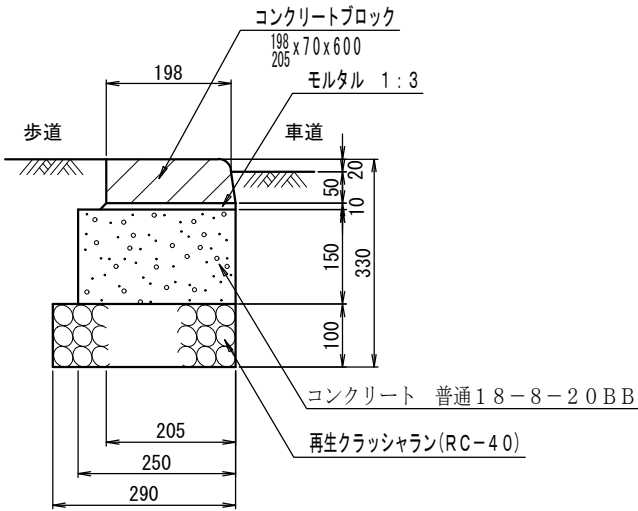

注) 各ブロックの間には、目地モルタルを施すこと。


材 料 表 (100m当り)

品 名	形状寸法	単位	種 別		摘 要
			(C1)	(C2)	
再生クラッシュラン	RC-40	m ³	2.5	2.9	
コンクリート	普通18-8-20BB	"	3.2	3.7	
モルタル	1:3	"	0.2	0.2	
コンクリートブロック	163 x 70 x 600	本	165.0	-	17 kg/個
"	198 x 70 x 600	"	-	165.0	20 kg/個
型 枠		m ²	30	30	

注) 調達可能な地域においては、再生骨材コンクリートを活用する。

境 石

一 般 部

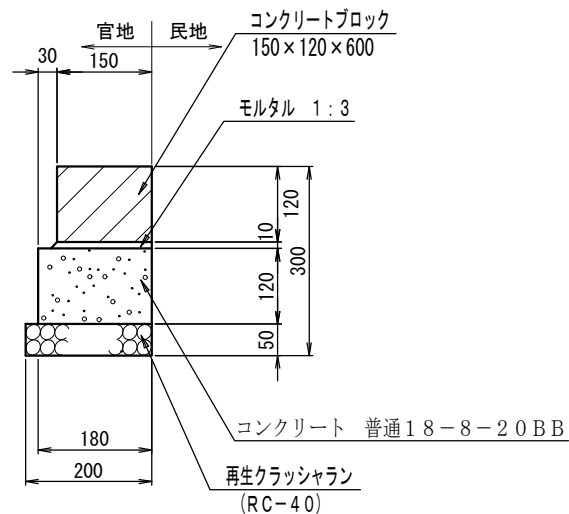

工 種	種 別	形 状	変 数	作 成 年 度
街 築	境 石	一般部 歩道 乗り入れ部	H1 H2	2025


材 料 表

(100m当り)

品 名	形状寸法	単位	数 量	摘 要
再生クラッシュラン	RC-40	m ³	1.0	
コンクリート	普通18-8-20BB	〃	2.1	
モ ル タ ル	1 : 3	〃	0.1	
コンクリートブロック	150×120×600	本	165.0	25 kg/個
型 枠		m ²	24.0	

注) 調達可能な地域においては、再生骨材コンクリートを活用する。

歩道乗り入れ部

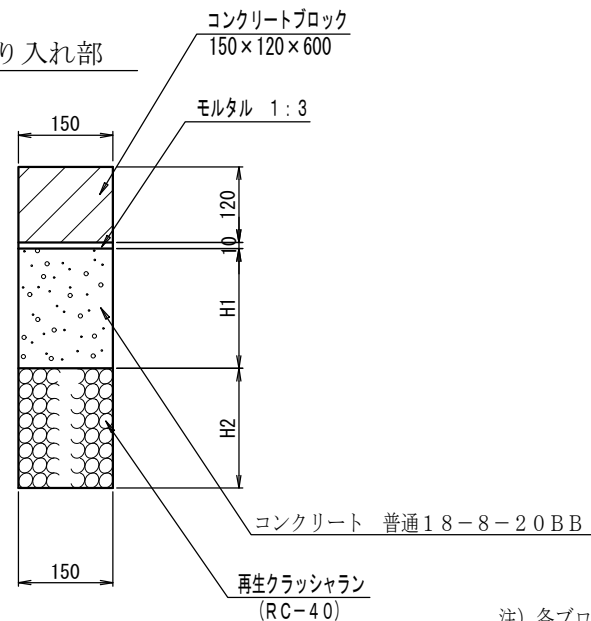

材 料 表


(100m当り)

種別	品名		再生クラッシュラン (RC-40)		モルタル (1:3) (m ³)	コンクリート ブロック (本)	型 枠 (m ²)	切下げ延長 (cm)
	H1 (cm)	数量 (m ³)	H2 (cm)	数量 (m ³)				
A型	15	2.3	15	2.3	0.1	165	30	303
B型	15	2.3	15	2.3	0.1	165	30	424
C型	15	2.3	15	2.3	0.1	165	30	545
D型	20	3.0	20	3.0	0.1	165	40	727

注) 各ブロックの間には、目地モルタルを施すこと。

境 石 (面取り)

一 般 部

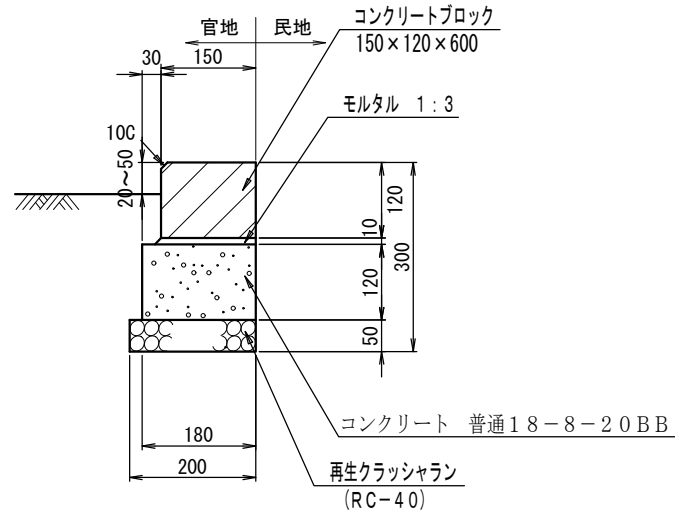

工 種	種 別	形 状	変 数	作 成 年 度
街 築	境 石	一般部 歩道 乗り入れ部	H1 H2	2025


材 料 表

(100m当り)

品 名	形状寸法	単位	数 量	摘 要
再生クラッシュラン	RC-40	m ³	1.0	
コンクリート	普通18-8-20BB	〃	2.1	
モ ル タ ル	1 : 3	〃	0.1	
コンクリートブロック	150×120×600	本	165.0	25 kg/個
型 枠		m ²	24.0	

注) 調達可能な地域においては、再生骨材コンクリートを活用する。

歩道乗り入れ部

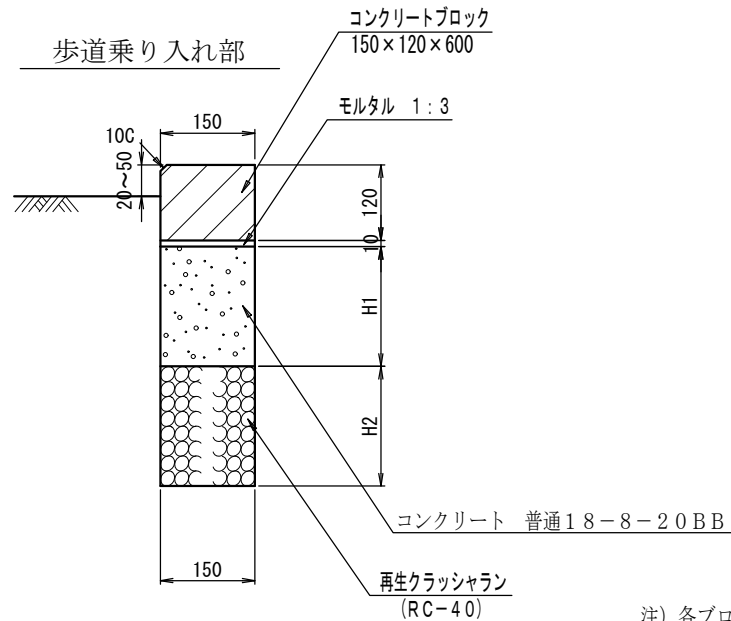

材 料 表


(100m当り)

品名 種別	コンクリート普通18-8-20BB		再生クラッシュラン (RC-40)		モルタル (1 : 3) (m ³)	コンクリート ブロック (本)	型 枠 (m ²)	切下げ延長 (cm)
	H1 (cm)	数量 (m ³)	H2 (cm)	数量 (m ³)				
A型	15	2.3	15	2.3	0.1	165	30	303
B型	15	2.3	15	2.3	0.1	165	30	424
C型	15	2.3	15	2.3	0.1	165	30	545
D型	20	3.0	20	3.0	0.1	165	40	727

注) 各ブロックの間には、目地モルタルを施すこと。

境界標杭（A）

工 種	種 別	形 状	変 数	作 成 年 度
街 築	境界標杭	A		2025

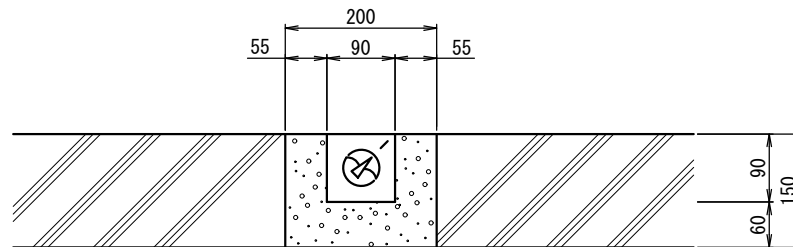


材 料 表

(100本当り)


品 名	形 状 寸 法	単 位	数 量
境 界 杭	90×90×600	本	100.0
コンクリート	普通18-8-20BB	m ³	1.4

注) 調達可能な地域においては、再生骨材コンクリートを活用する。

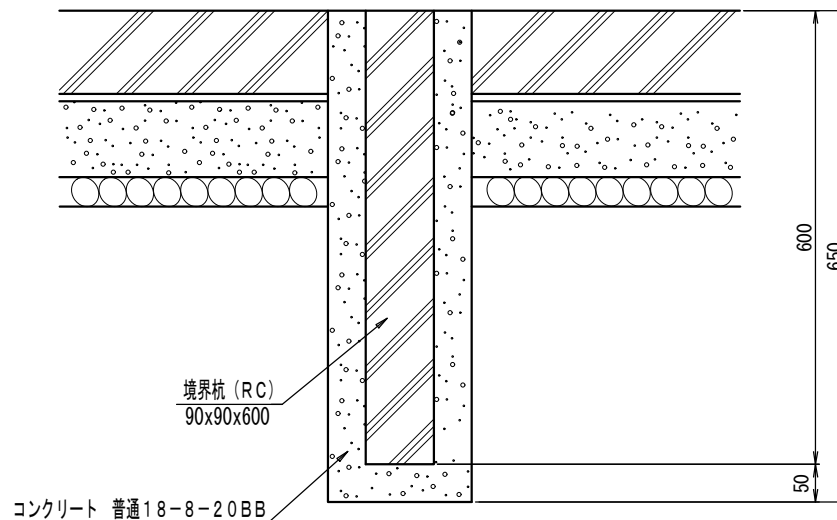

境界標杭（B）

工 種	種 別	形 状	変 数	作 成 年 度
街 築	境界標杭	B		2025

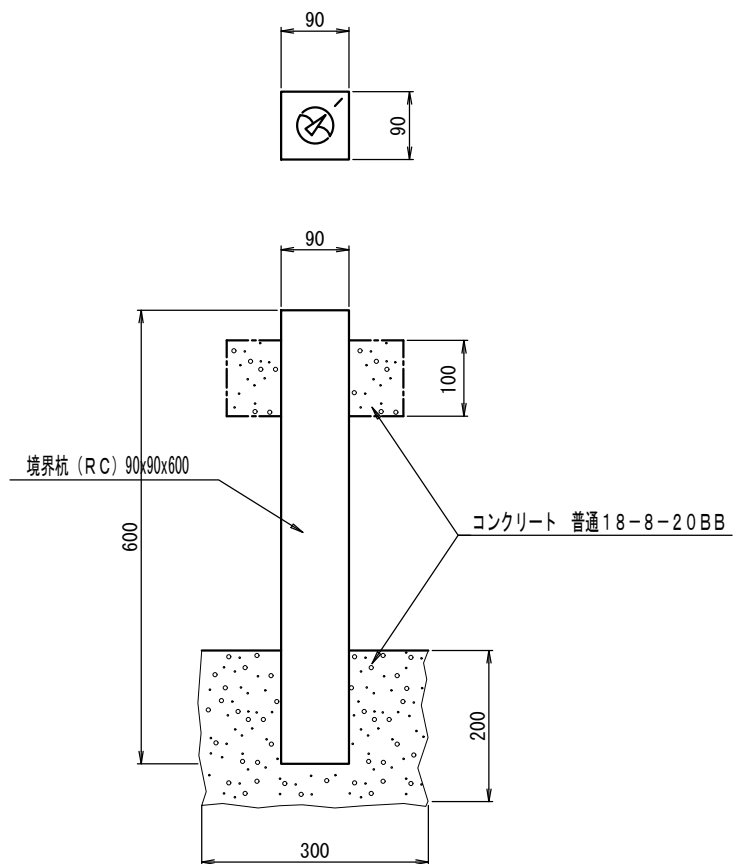

材 料 表

(100本当たり)


品 名	形 状 寸 法	単 位	数 量
境 界 杭	90×90×600	本	100.0
コンクリート	普通18-8-20BB	m ³	1.7 (2.4)

(注) () 内は、境界標杭のみで境界を明示する場合。

(注) 調達可能な地域においては、再生骨材コンクリートを活用する。

境界標杭（C）

工 種	種 別	形 状	変 数	作 成 年 度
街 築	境界標杭	C		2025

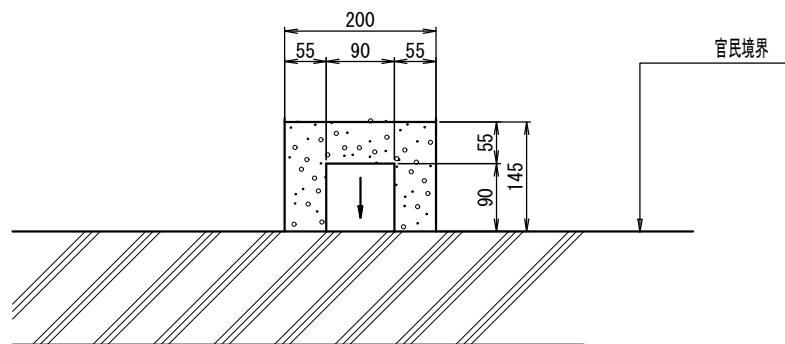


材 料 表

(100本当たり)

品 名	形 状 寸 法	単 位	数 量
境 界 杭	90×90×600	本	100.0
コンクリート	普通18-8-20BB	m ³	1.3

※ 矢印   タイプ有



注) 調達可能な地域においては、再生骨材コンクリートを活用する。

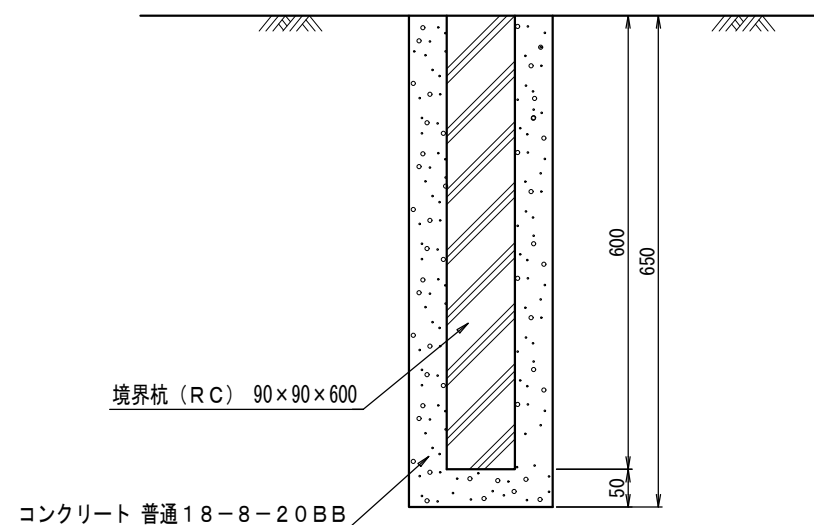



工 種	種 別	形 状	変 数	作 成 年 度
街 築	境界プレート 鋲			2025

境界プレート・鋲


町田市境界アルミプレートA型（ビス付）

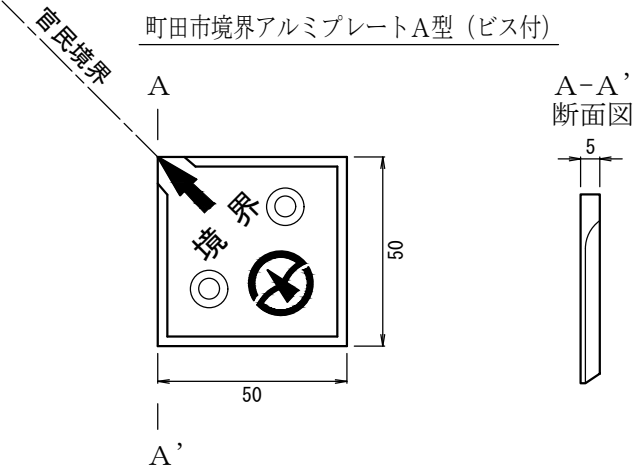

町田市境界アルミプレートB型（ビス付）

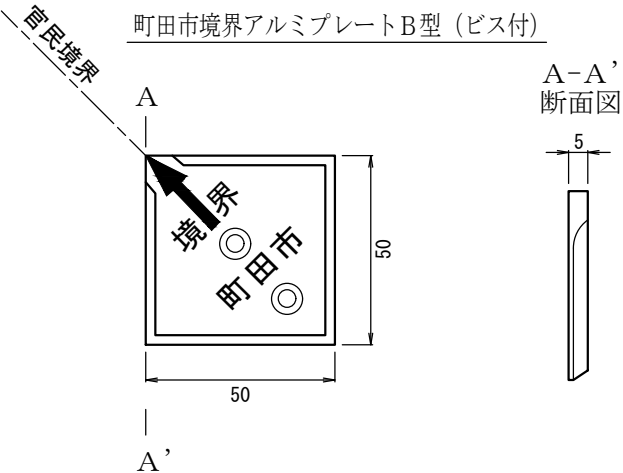

町田市境界アルミプレートC型（ビス付）

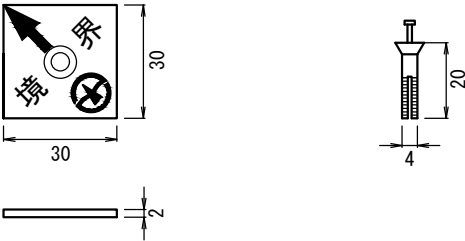

町田市鋲

