



舗装構造図(参考)

【歩道】


アスファルトコンクリート舗装
透水性舗装 19型

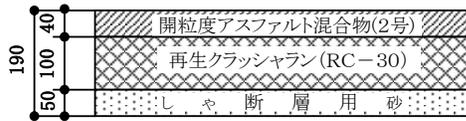


非透水性舗装 13型



インターロッキングブロック舗装
透水性舗装

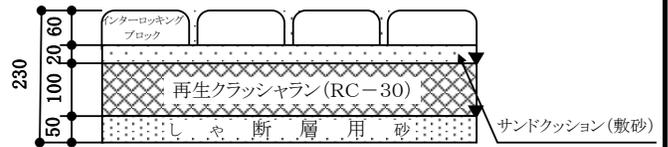


非透水性舗装

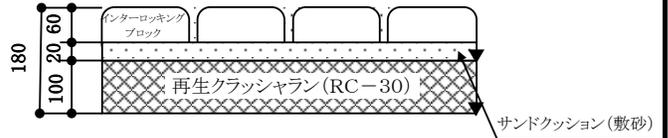


【歩道(車乗入れ)】


コンクリート舗装 30型(40型)

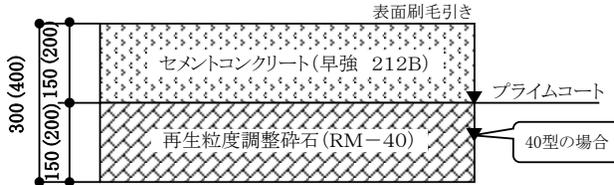

インターロッキングブロック舗装

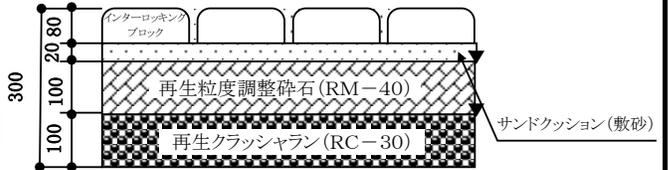

As基礎(車乗入れ部)

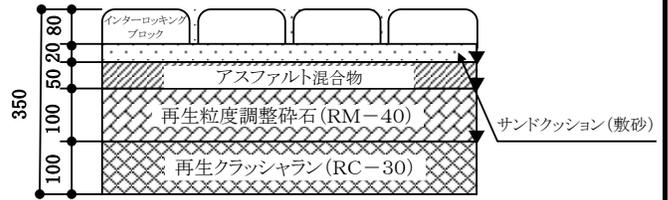


【車道】


アスファルトコンクリート舗装 25型
舗装幅員4m未満の道路




アスファルトコンクリート舗装 40型
舗装幅員4m以上の道路

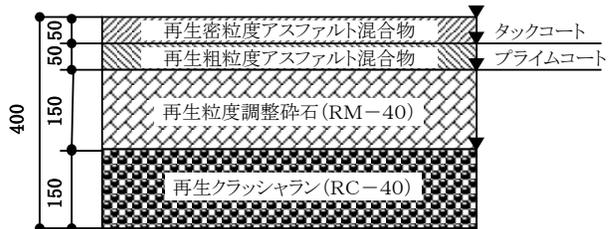


アスファルトコンクリート舗装 55型
例:バス通り道路

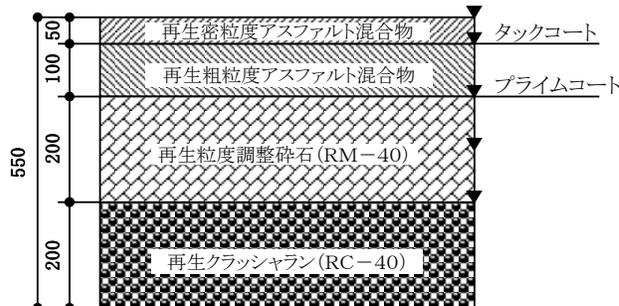

アスファルトコンクリート舗装 60型
例:都市計画道路

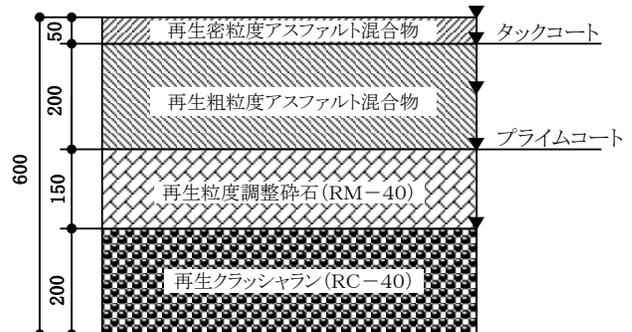

【車道(開発等)】

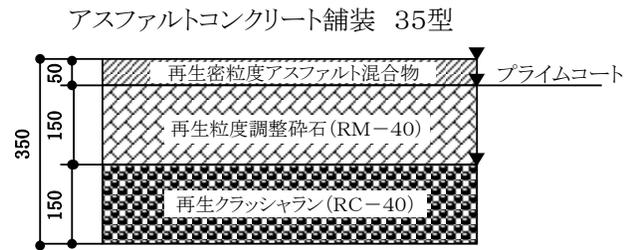

- * 現況舗装構造が著しく相違する場合、構造について協議すること。
- * 上記の舗装構造は目安であり、復旧は現況を優先すること。