


道路占用物件配置標準図

町	田	市	建設	部
施行	昭和	58年	10月	1日
改正	2001年	3月	1日	
	2004年	3月	15日	


1. この図例の寸法単位は、「メートル」とする。
2. この図例は、通常北面又は東面して実施に適用する。
3. 路下管絡が互いに交差する場合は、下水管渠以外のものは通常交差点における管線路軸の高低により、上下を定める。
4. 車道上に電柱のある所では、t及びgは迂曲すること。
5. w、g、t、i及びhは、S、Rの人孔の所では適宜に迂曲すること。
6. 雨水、污水取付管が、w、g、t、i及びhに支障をきたすときは、適宜に上下する。
7. 路面と埋設管の頂点との距離は、次のとおりとする。
 - ①電気事業及び電気通信事業等の電線・水道事業の水管・ガス事業のガス管・下水道事業の本線以外の下水管については、
都市計画道路及びバス路線は、1.2m以上とする。
一般車道及び歩道は、0.7m以上とする。
 - ②下水道事業の本線については、
都市計画道路及びバス路線は、1.2m以上とする。
それ以外の道路は、1.0m以上とする。
 - ③適用対象となる管路等の種類及び管径は別表のとおりとする。
 - ④道路の舗装構成、土質の状態、交通状況及び道路改良等から適用することが不適切であると認められる場合は、従前の通り1.2m以上とする。
8. この図例における路下管線路の表示は、下表による。

路下管線種別	本 線	支 線
電 信 電 話 線	T	t
電 圧 電 線	HV	h
電 灯 低 圧 線		i
水 道 管	W	w
雨 水 管	R	r
汚 水 管	S	s
ガ ス 管	G	g


步道 2.0 m

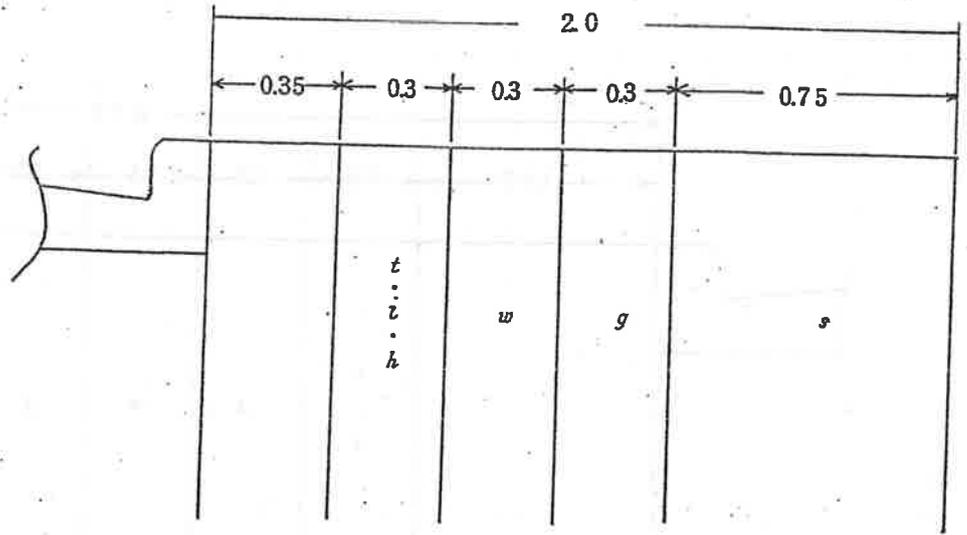


步道 2.5 m

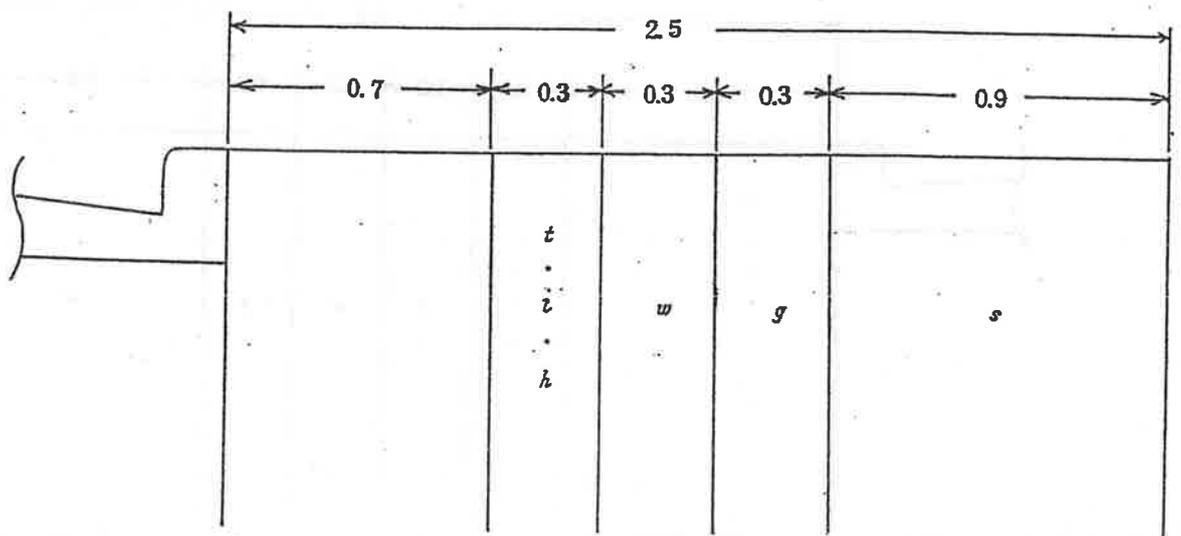


步道 275 m

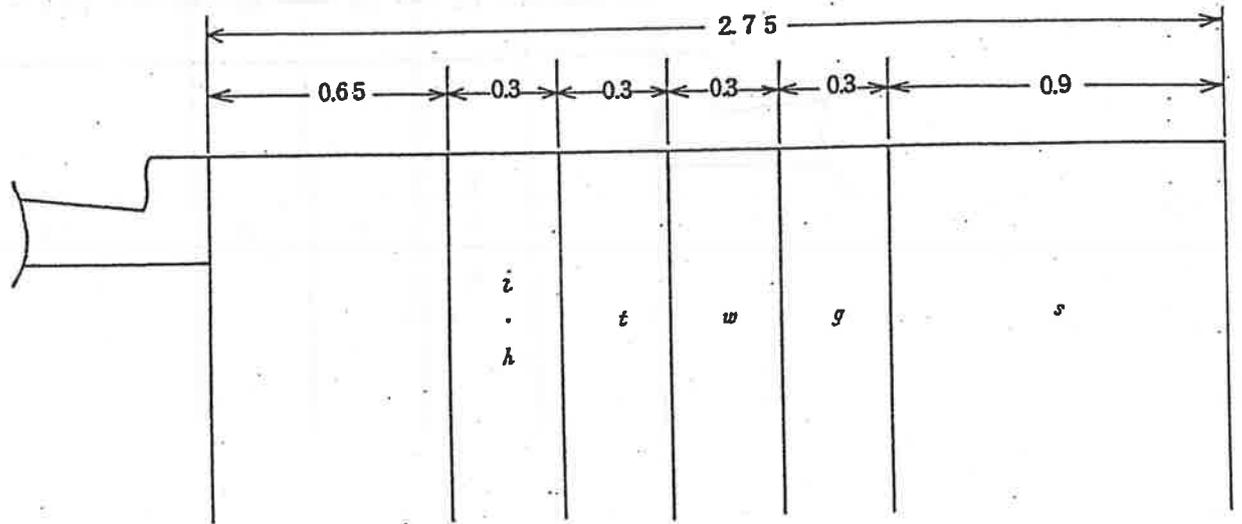


步道 3.0 m

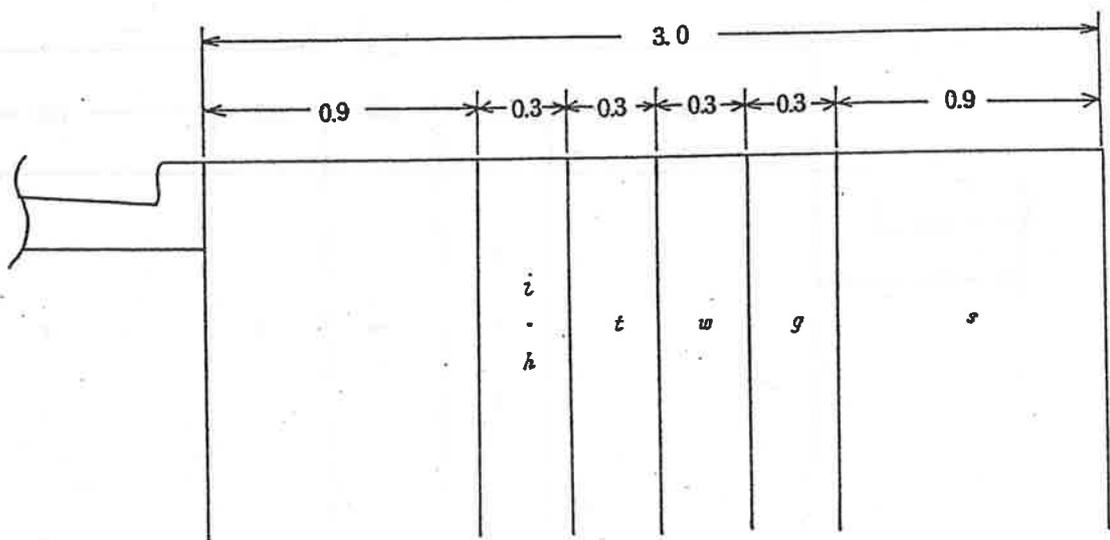


步 道 3.5 m

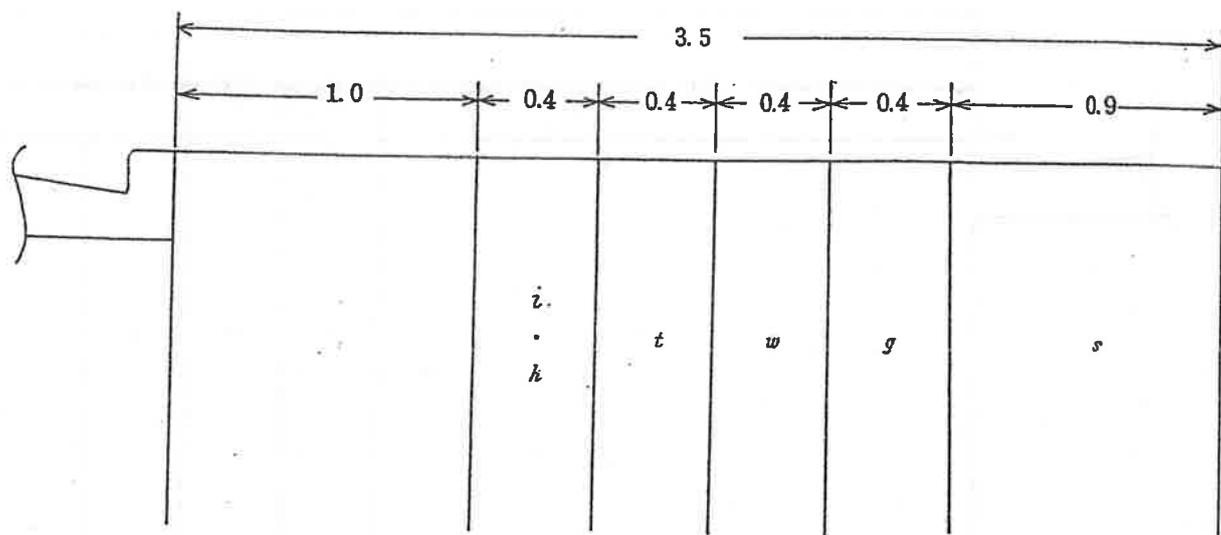


步 道 4.0 m

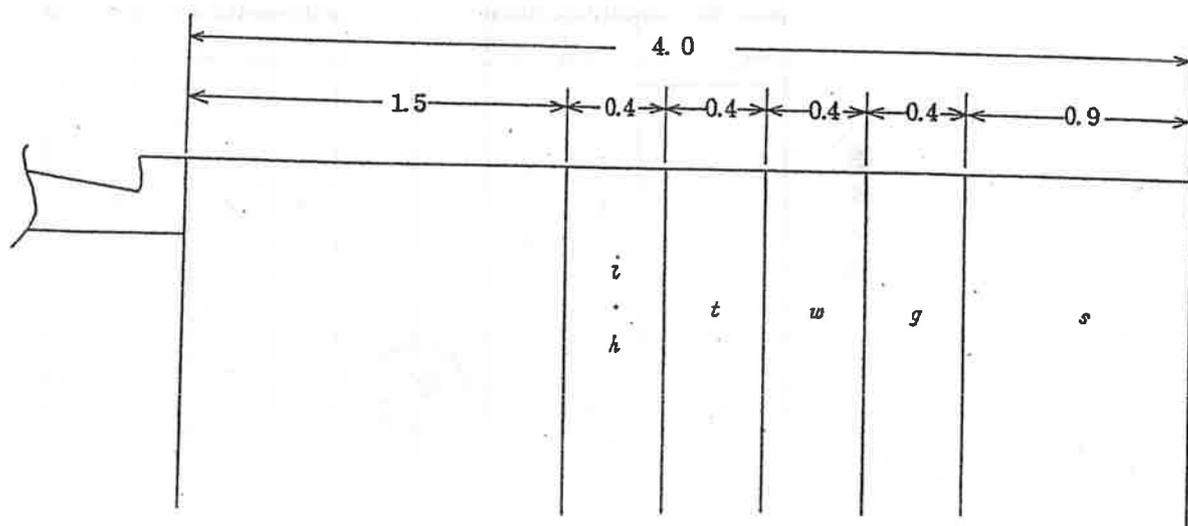

歩道 4.5 m

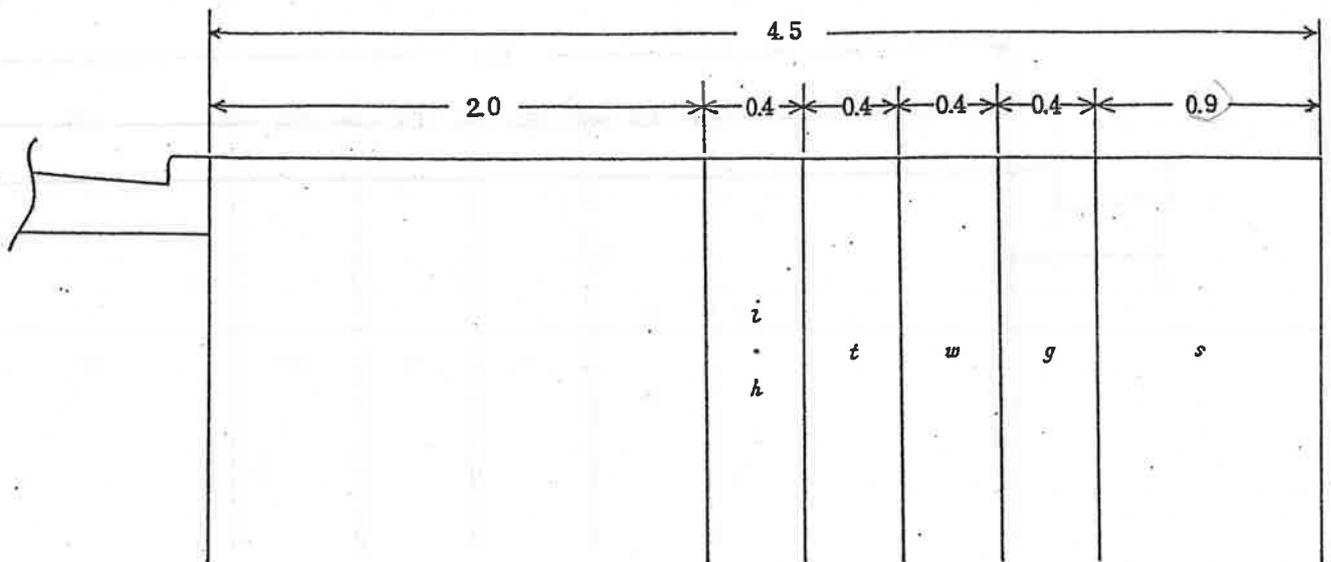


車道 3.0 m (3.9 m 以下)

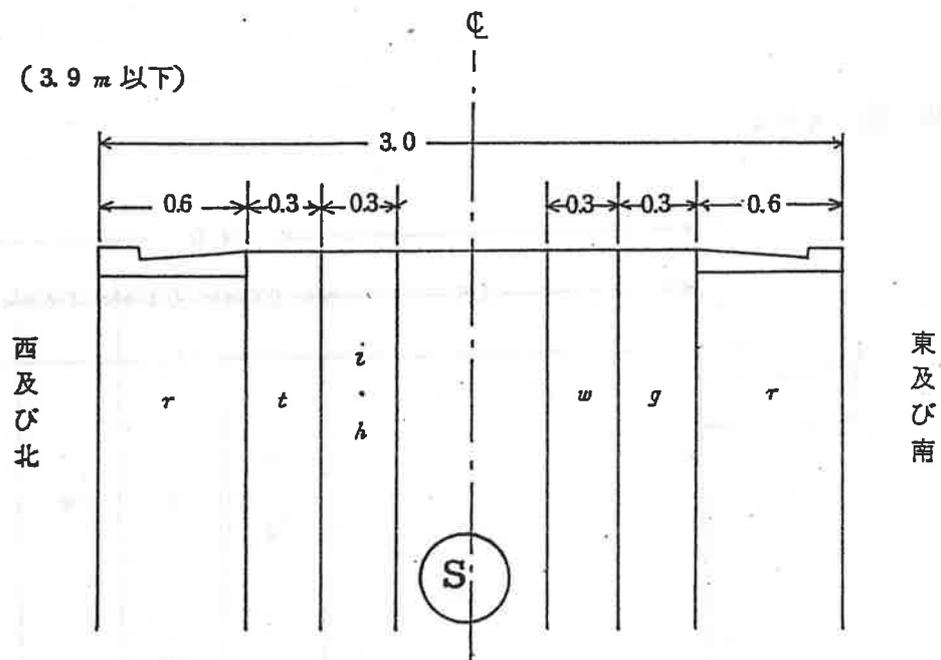


1. 路幅内には、電柱を建柱しないこととし、各戸引込線は直接又は共同法によること。

車道 4.0 m (4.0 m ~ 4.7 m)

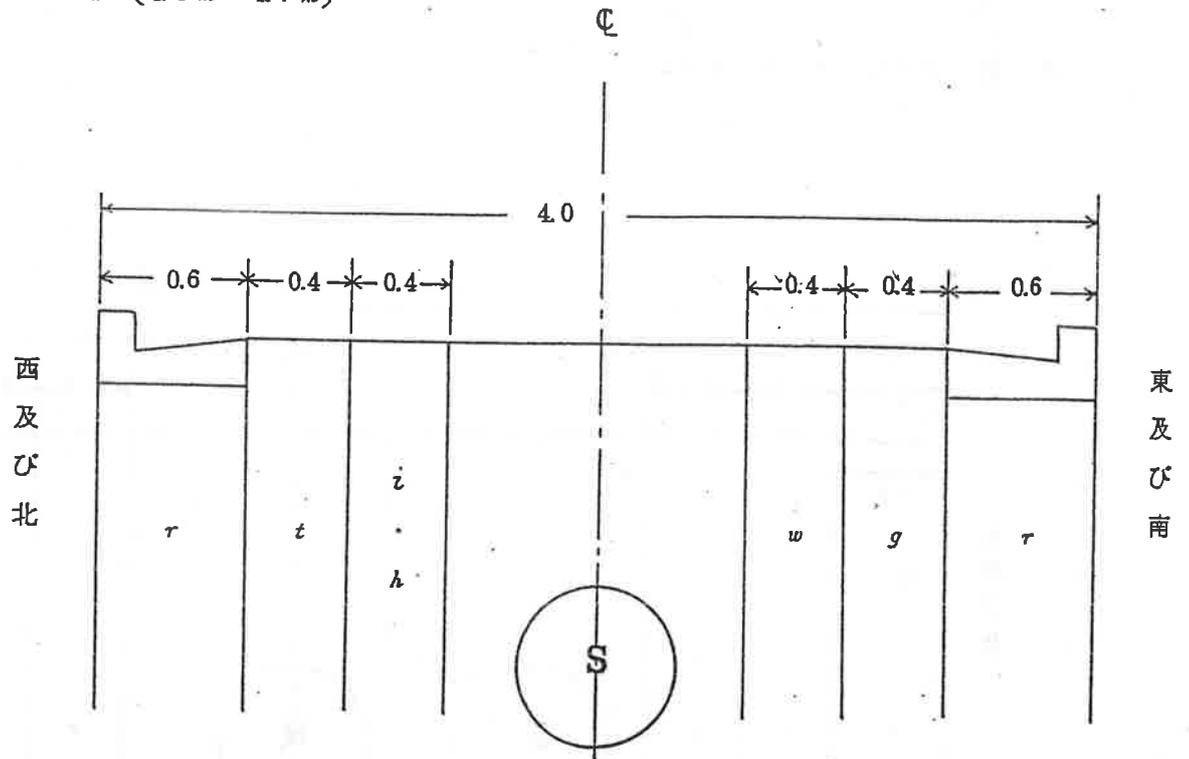


1. 道路内には、電柱を建柱しないこととし、各戸引込線は、直接又は共同法によること。
ただし、既設の電柱がある場合は、 $t \cdot g$ は電柱のある所でり曲すること。


車道 4.8 m (4.8 m ~ 5.9 m)

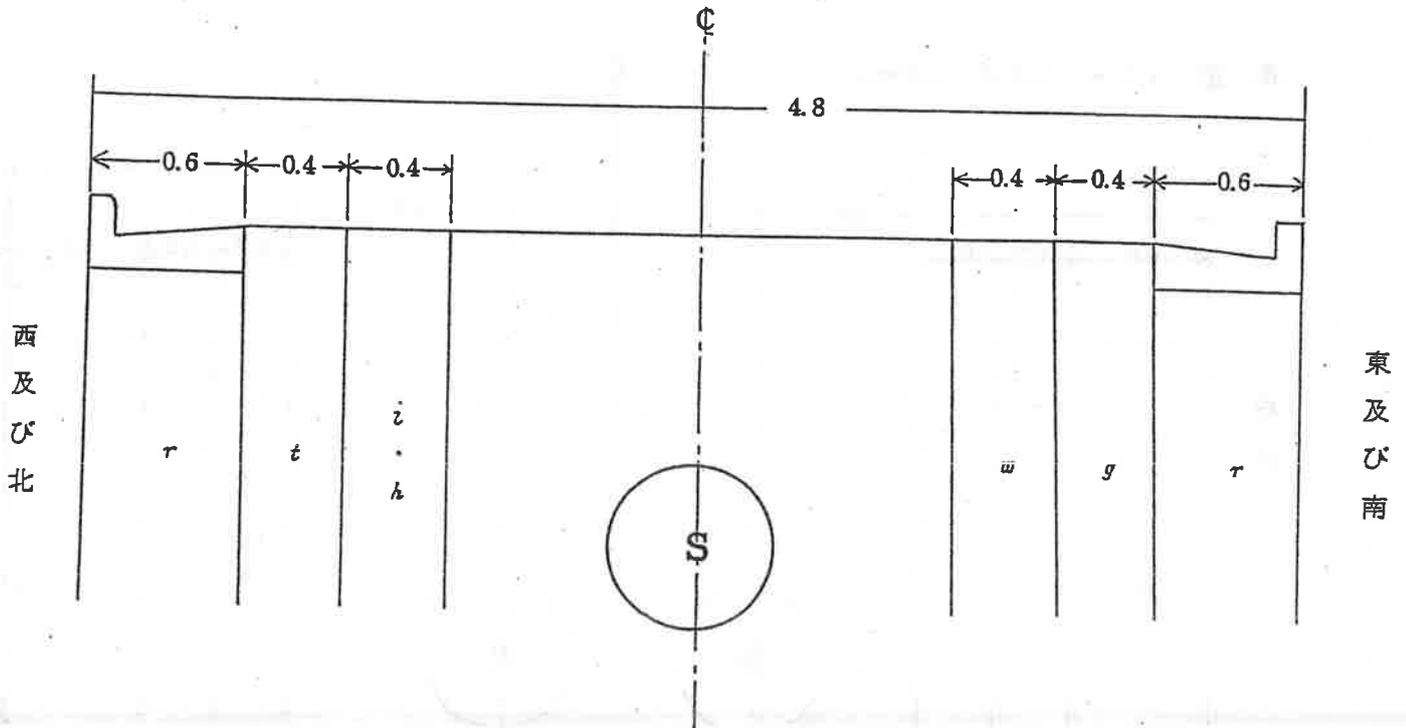


車道 6.0 m (6.0 m ~ 6.9 m)

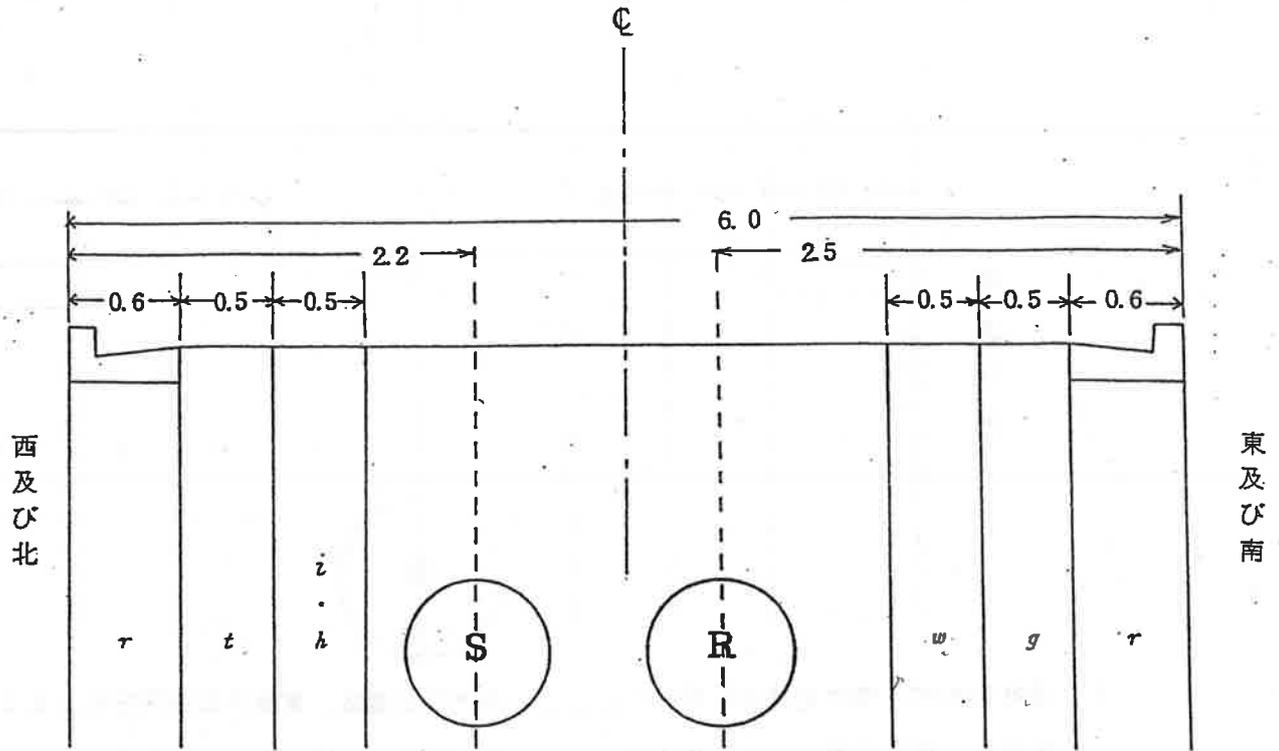


車道 7.0 m (7.0 m ~ 7.9 m)

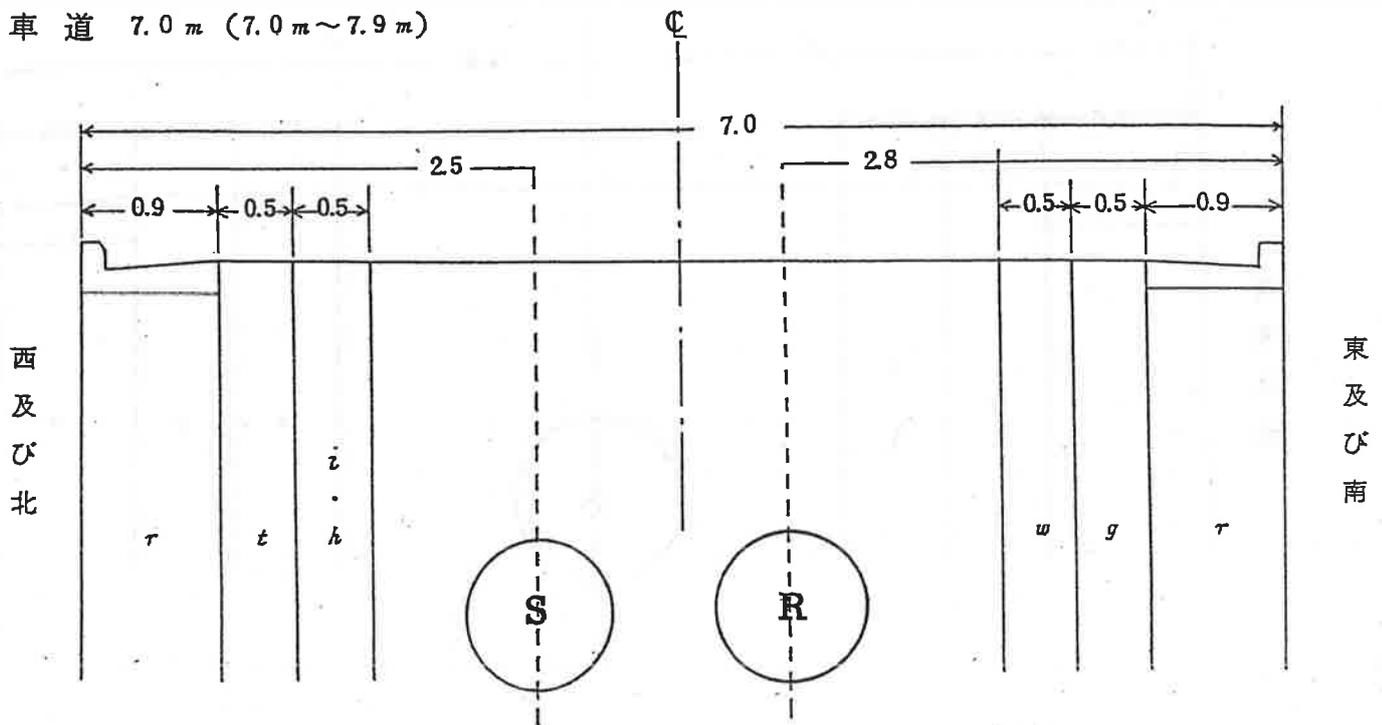


車道 8.0 m (8.0 m ~ 8.9 m)

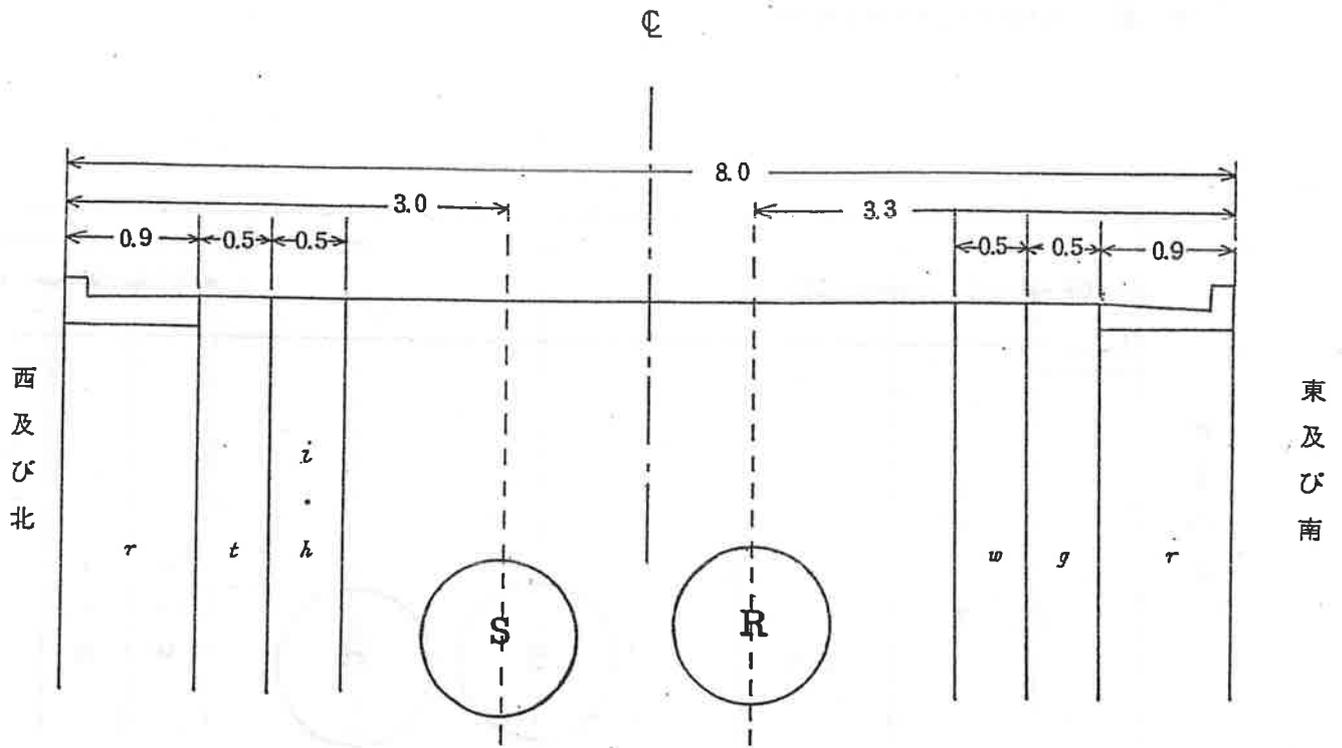


車道 9.0 m (9.0 m ~ 9.9 m)

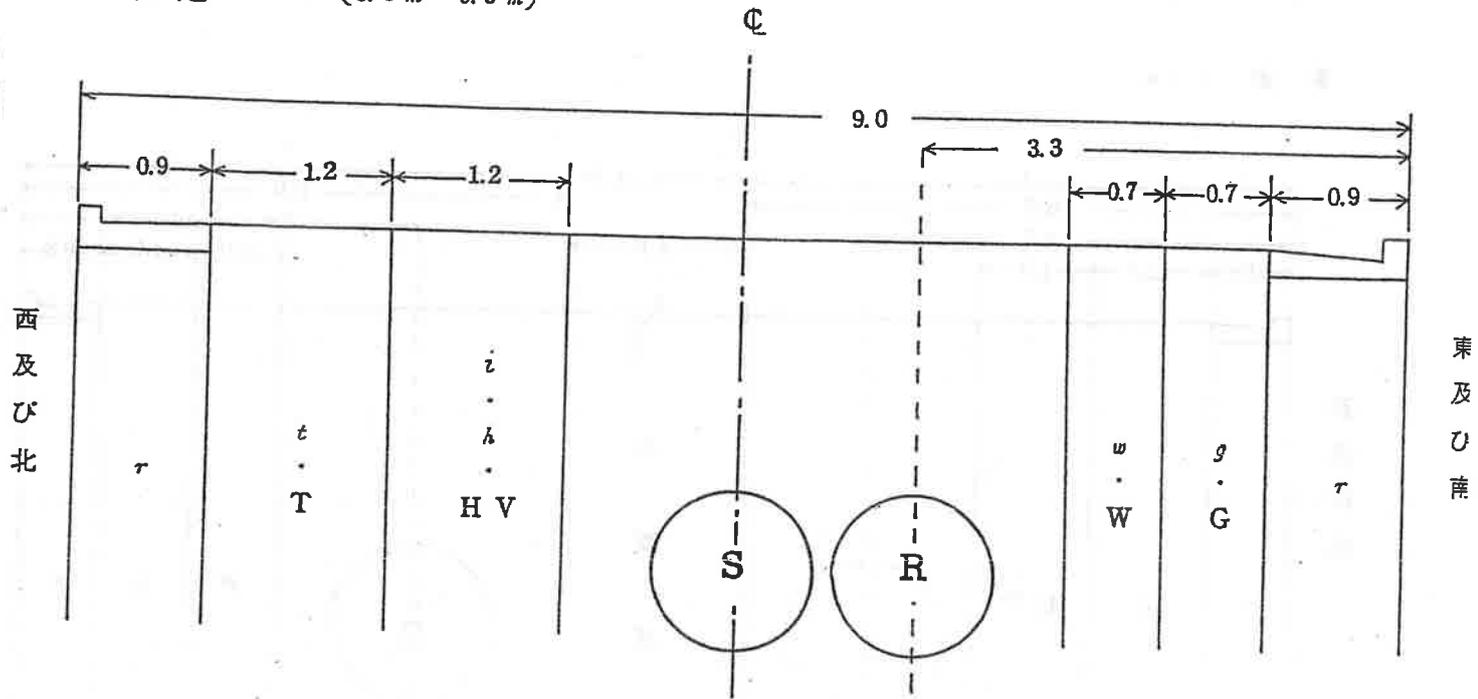

車道 10.0m (10.0m~10.9m)

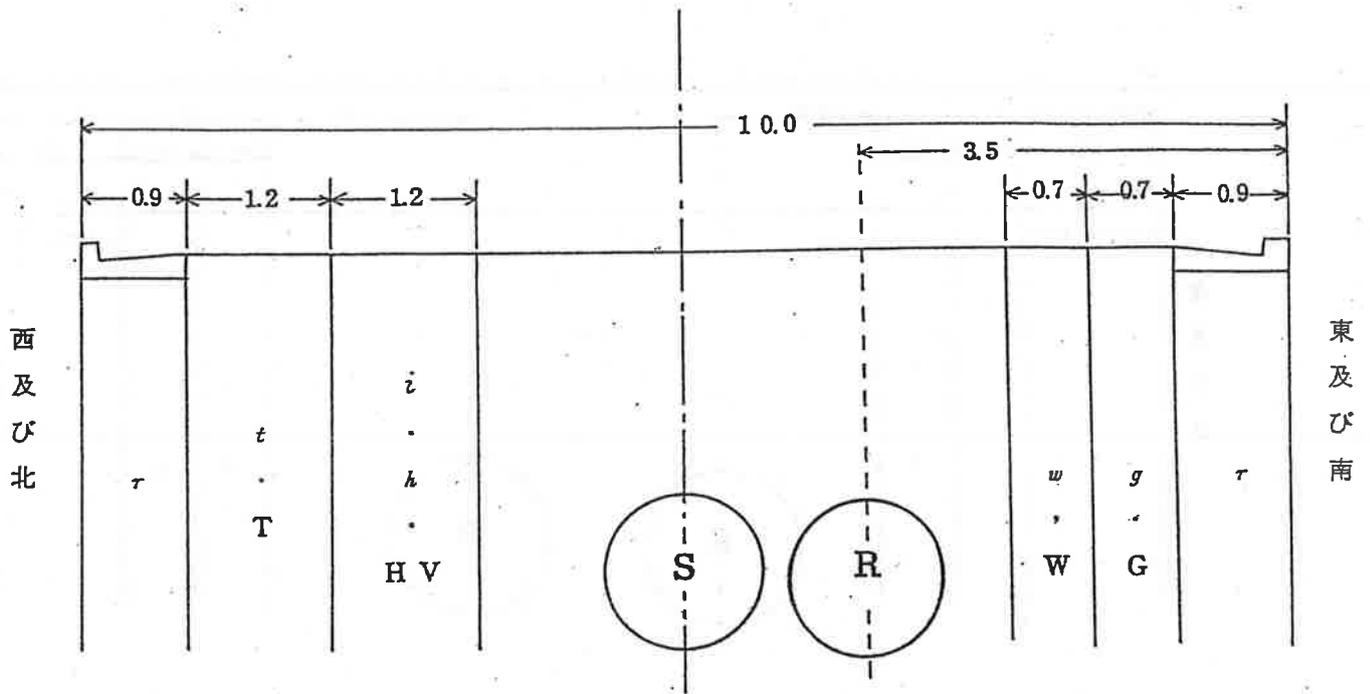

車道 14m

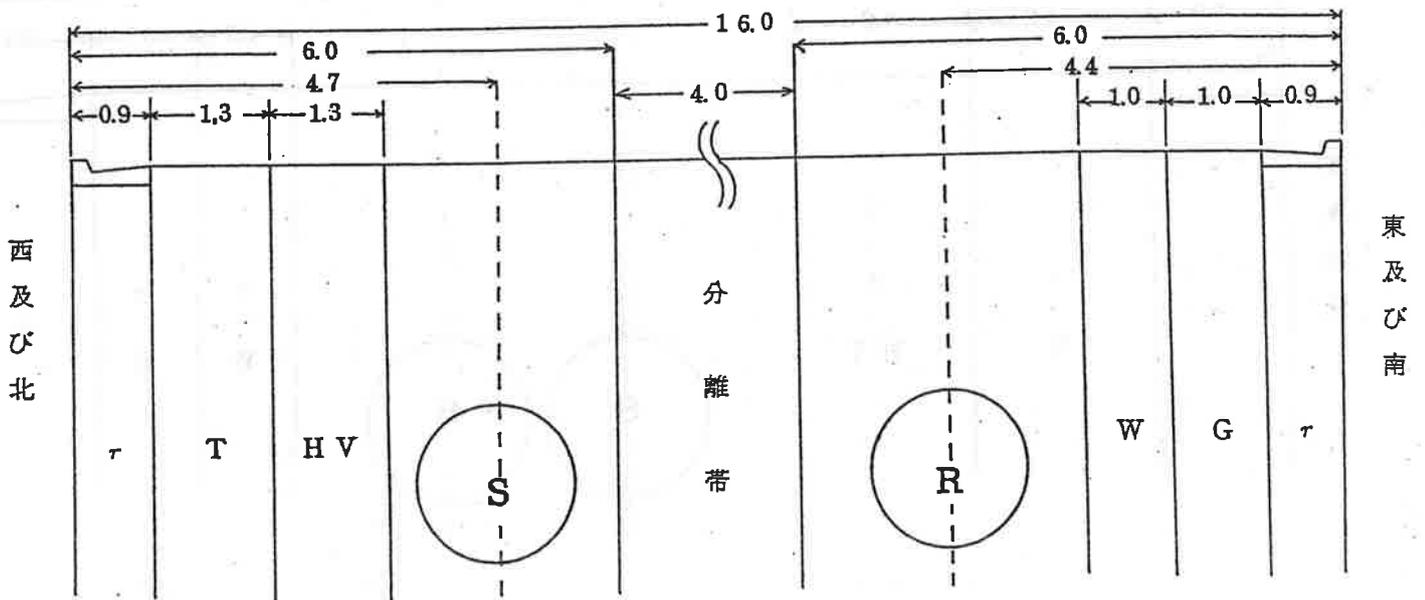

別表

(1) ガス事業

- ・鋼管 (JIS G 3452) 300mm以下のもの
- ・ダクタイル鋳鉄管 (JIS G 5526) 300mm以下のもの
- ・ポリエチレン管 (JIS K 6774) 300mm以下のもの

(2) 水道事業

- ・鋼管 (JIS G 3443) 300mm以下のもの
- ・ダクタイル鋳鉄管 (JIS G 5526) 350mm以下のもの
- ・硬質塩化ビニル管 (JIS K 6742) 300mm以下のもの
- ・水道配水用ポリエチレン管
(引張降伏強度204kgf/cm²以上) 200mm以下で
外径/厚さ=11のもの

(3) 下水道事業

- ・ダクタイル鋳鉄管 (JIS G 5526) 300mm以下のもの
- ・ヒューム管 (JIS A 5303) 300mm以下のもの
- ・強化プラスチック複合管 (JIS A 5350) 300mm以下のもの
- ・硬質塩化ビニル管 (JIS K 6741) 300mm以下のもの
- ・陶管 (JIS R 1201) 300mm以下のもの

(4) 電気事業

- ・鋼管 (JIS G 3452) 250mm以下のもの
- ・強化プラスチック複合管 (JIS A 5350) 250mm以下のもの
- ・耐衝撃性硬質塩化ビニル管 (JIS K 6741) 300mm以下のもの
- ・コンクリート多孔管
(管材曲げ引張強度54kgf/cm²以上) ϕ 125×9条以下のもの

(5) 電気通信事業

- ・硬質塩化ビニル管 (JIS K 6741) 75mm以下のもの
- ・鋼管 (JIS G 3452) 75mm以下のもの

