

1. 公園管理の概要·現況把握

	施設・設備名称	仕様·形状寸法	数 量	単位	備 考
/シェルジュ棟					
電灯コンセント設備					
	照明器具	AD2	3	台	
	照明器具	AD5	2	台	
	照明器具	AD6	4	台	
	照明器具	AD7	3	台	
	照明器具	AL111	5	台	
電灯分岐	照明器具	AL108	1	台	
	照明器具	AL105	1	台	
	照明器具	AC1a	2	台	
	照明器具	AC1b	2	台	
	照明器具	AC1c	2	台	
	照明器具	EL2	1	台	
	屋外用照明制御盤		1	面	
	端末機類	屋外照明制御	1	式	
電灯分岐	設定器	屋外照明制御	1	台	
	屋外照明制御機器据付調整費		1	式	
III. No last and Me last O. I. I.	非常用照明器具(LED、蛍光灯)	K1-LRS11 -1	4	個	
非常灯·誘導灯分岐	誘導灯	SH1-FSF 20 - C	2	個	
	ハイテンションアウトレット	2P15A×2	5	個	
コンセント分岐	コンセント(金属プレート付)	2P15A×1 (ヌケ止め)	2	個	
動力設備		1	-	I	
動力分岐	高容量埋込コンセント(取付枠・金属プレート)	2P20A 接地極付 250V	1	個	
構内情報通信網設備					
	通信・情報コンセント	金属プレート 8 極 8 心(LAN 用)	4	個	
LAN	通信・情報コンセント天井付	金属プレート 8 極 8 心(LAN 用)	2	個	

1. 公園管理の概要·現況把握

	施設・設備名称	仕様・形状寸法	数 量	単位	備考
ンシェルジュ棟		·	1		
構内交換設備					
電話	通信・情報コンセント	金属プレート6極2心	3	個	
拡声設備			- 1		
	業務用ラック型アンプ	240W 10 局+1 斉 プログラムタイマー・CD デッキ他内蔵	1	個	
業務放送	スピーカ	SC6Hi-1(3) VO	3	個	
	アッテネータ	3W S(金属製)	3	個	
誘導支援設備	,	'			
	音声標識が「什)装置		1	個	
	送受信アンテナユニット		1	個	
音声誘導	小型送信機		1	個	
	屋外スピーカ	防雨型	1	個	
	メロディ機		1	個	
誘導支援設備	,	•	- 1		
	モニター付親機	カラーモニター	2	個	
インターホン	映像長距離アダプター		4	個	
	インターホン	電源装置共	2	組	
トイレ等呼出	トル等呼出し表示器	3 窓用 壁掛形	1	個	
テレビ共同受信設備	带	'			
	增幅器	一般 屋内 CATV·CS·BS-1	1	個	
テレビ	分岐器	一般 屋内 CS-C4W	1	個	
	分配器	一般 屋内 CS-D4W	1	個	
	直列ユニット(金属プレート)	CS- 7F- RW	2	個	

1. 公園管理の概要·現況把握

	施設・設備名称	仕様・形状寸法	数 量	単位	備考
ンシェルジュ棟			•		
電灯コンセント設備					
	照明器具	AT1	20	台	
	照明器具	AP6	1	台	
	照明器具	AD4	4	台	
電灯分岐	照明器具	AL111	3	台	
	電灯分電盤	LP-2	1	面	
	室内用照明制御盤	コンシェルシ゛ュ棟	1	面	
	5 ボタンコントローラ		1	台	
電灯分岐	屋内照明制御システム				
非常灯·誘導灯分岐	非常用照明器具(LED、蛍光灯)	K1-LRS11 -1	3	個	
が中内 か 等内 カ 吸	誘導灯	ST1-FSF 23 - C	2	個	
コンセント分岐	ハイテンションアウトレット	2P15A×2	5	個	
動力設備			•		
動力分岐	開閉器箱(屋外形)	MCCB3P 50AF× 1 個	1	個	
構内情報通信網設備					
LAN	通信・情報コンセント	金属プレート 8 極 8 心(LAN 用)	1	個	
構内交換設備					
	端子盤	T-2(MDF 共)	1	面	
	端子盤内コンセント	(2P15A×2(F 用) 125V)×2	1	個	
電話	電話交換機		1	台	
	電話機	多機能電話機 表示付・停電対応	1	台	
	電話機	多機能電話機 表示付	1	台	
拡声設備			•		
業務放送	スピ [°] ーカ	SC6Hi-1(3) V3	2	個	

1. 公園管理の概要·現況把握

	施設・設備名称	仕様・形状寸法	数 量	単位	備考
ックヤード棟					
電灯コンセント設備					
	照明器具	AD2	1	台	
	照明器具	AD6	2	台	
	照明器具	AD8	5	台	
電灯分岐	照明器具	AL111	5	台	
	照明器具	AL108	6	台	
	照明器具	AL105	3	台	
	照明器具	AC3	8	台	
	電灯分電盤	LP-3	1	面	
	人感センサー操作スイッチ	切-自動-連続	3	個	
電灯分岐	人感センサー	親機・広角型	3	個	
	人感センサー	子機・広角型	4	個	
	タンプ・ラスイッチ	1P15A×1	3	個	
非常灯·誘導灯分岐	非常用照明器具(LED、蛍光灯)	K1-LRS11 -1	2	個	
	コンセント(金属プレート付)	2P15A×2(接地極付プラグ共) 125V	13	個	
	コンセント(金属プレート付)	2P15A×2(接地極·接地端子付) 125V	12	個	
コンセント分岐	コンセント(金属プレート付)	2P15A×1(接地極·接地端子付) 125V	6	個	
コンピン下分吸	防水形配線器具	埋込コンセント 2P15A 接地形	4	個	
	コンセント(金属プレート付)	2P15A×1 (スケ止め) 125V	1	個	
	端子盤内コンセント	(2P15A×2(F 用) 125V)×2	1	個	
動力設備					
動力分岐	開閉器箱(屋外形)	MCCB3P 50AF× 4個	1	個	
構内情報通信網設備					
TAN	通信・情報コンセント	金属プレート 8 極 8 心(LAN 用)	1	個	
LAN	通信・情報コンセント 天井付	金属プレート 8 極 8 心(LAN 用)	1	個	
構内交換設備				<u> </u>	
最 −1.	端子盤	T-3	1	面	
電話	通信・情報コンセント	金属プレート6極2心	1	個	

1. 公園管理の概要·現況把握

	施設・設備名称	仕様・形状寸法	数 量	単位	備考
ックヤード棟					
誘導支援設備					
音声誘導	トル音声案内装置		1	個	
インターホン	ト゛ア本ン	カラーカメラ	1	個	
	トル等呼出し表示器	ブザー付呼出し表示灯	1	個	
トイレ等呼出	トル等呼出し表示器	復帰ボタン	1	個	
	トル等呼出し表示器	呼出しボタン 壁付(プルスイッチ付き)	2	個	
テレビ共同受信設備					
テレビ	増幅器	一般 屋内 CATV·CS·BS-1	1	個	
	分配器	一般 屋内 CS-D2W	1	個	
構内交換設備	·		·		
電話	電話機	多機能電話機 表示付	1	台	

1. 公園管理の概要·現況把握

	施設・設備名称	仕様・形状寸法	数 量	単位	備考
フェ棟					
電灯コンセント設備					
	照明器具	AD1	52	台	
	照明器具	AD2	2	台	
	照明器具	AD3	5	台	
	照明器具	AD8	4	台	
	照明器具	AL105	4	台	
를 IT 시나	照明器具	AL211	8	台	
電灯分岐	照明器具	AL205	1	台	
	照明器具	AL3	7	台	
	照明器具	AC2	12	台	
	照明器具	AC3	10	台	
	照明器具	殺菌灯	3	台	
	電灯分電盤	LP-1	1	面	
	シーリング゛ローセ゛ット	6A 引掛埋込	10	個	
	タンプ・ラスイッチ金属プ・レート付	1P15A×1	1	個	
電灯分岐	タンプ・ラスイッチ金属プ・レート付	3W15A×1	3	個	
	タンプ・ラスイッチ金属プ・レート付	3W15A×1+1PL15A×1	1	個	
	人感センサー操作スイッチ	切-自動-連続	2	個	
	人感センサー	親機・広角型	2	個	
중요시나	人感センサー	子機・広角型	2	個	
電灯分岐	室内用照明制御盤	カフェ棟	1	面	
	5 ボ タンコントローラ		2	台	
非常灯·誘導灯分岐	非常用照明器具(LED、蛍光灯)	K1-LRS11 -1	11	個	
	誘導灯	SH1-FSF 20 - C	1	個	

	施設・設備名称	仕様·形状寸法	数 量	単位	備考
フェ棟					
	コンセント(金属プレート付)	2P15A×2(接地極付プラグ共) 125V	13	個	
	コンセント(金属プレート付)	2P15A×1 125V	9	個	
	コンセント(金属プレート付)	2P15A×2(接地極·接地端子付) 125V	4	個	
コンセント分岐	コンセント(金属プレート付)	2P15A×1(接地極·接地端子付) 125V	2	個	
	防水形配線器具	埋込コンセント 2P15A 接地形	14	個	
	コンセント(金属プレート付)	2P15A×1 (ヌケ止め) 125V	3	個	
	端子盤内コンセント	(2P15A×2(F 用) 125V)×2	1	個	
	高容量埋込コンセント(取付枠・金属プレート付)	2P20A 接地極付引掛 250V	1	個	
	高容量埋込コンセント(取付枠・金属プレート付)	3P20A 接地極付引掛 250V	7	個	
	高容量埋込コンセント(取付枠・金属プレート付)	3P30A 接地極付引掛 250V	1	個	
動力設備					
	開閉器箱(一般形)	MCCB3P 50AF× 1個	4	個	
動力分岐	開閉器箱(屋外形)	MCCB3P 50AF× 1個	1	個	
	開閉器箱(屋外形)	MCCB3P 50AF× 4 個	1	個	
構内情報通信網設備					
LAN	通信・情報コンセント	金属プレート 8極8心(LAN用)	3	個	
LAIN	通信・情報コンセント 天井付	金属プレート 8 極 8 心(LAN 用)	3	個	
構内交換設備					
	端子盤	T-1	1	面	
電話	通信・情報コンセント	金属プレート 6 極 2 心	3	個	
	電話機	多機能電話機	2	台	

1. 公園管理の概要·現況把握

		施設・設備名称	仕様・形状寸法	数 量	単位	備 考		
カフェ棟								
	拡声設備							
		スピーカ	SC6Hi-1(3) V0	4	個			
	業務放送	スピーカ	SH- 30 V0	1	個			
		アッテネータ	3W S(金属製)	2	個			
	テレビ共同受信設備							
	テレビ	增幅器	一般 屋内 CATV·CS·BS-1	1	個			
		分配器	一般 屋内 CS-D4W	1	個			

1. 公園管理の概要·現況把握

	施設・設備名称	仕様・形状寸法	数 量	単位	備 考
料休憩所					
灯コンセント設備					
	照明器具	AD1	16	台	
	照明器具	AD6	10	台	
	照明器具	AD8	5	台	
를 IZ /\ IL	照明器具	AL111	6	台	
電灯分岐	照明器具	AL108	2	台	
	照明器具	AL412	12	台	
	電灯分電盤	LP-4	1	面	
	人感センサー操作スイッチ	切-自動-連続	3	面	
ポ レハル	人感センサー	親機・広角型	3	個	
電灯分岐	人感センサー	子機・広角型	5	個	
	非常用照明器具(LED、蛍光灯)	K1-LRS11 -1	4	個	
非常灯·誘導灯分岐	誘導灯	SH1-FSF 20 - C	1	個	
	コンセント(金属プレート付)	2P15A×2(接地極付プラグ共) 125V	13	個	
	コンセント(金属プレート付)	2P15A×2(接地極·接地端子付) 125V	10	個	
コンセント分岐	コンセント(金属プレート付)	2P15A×1(接地極·接地端子付) 125V	5	個	
	防水形配線器具	埋込コンセント 2P15A 接地形	2	個	
	コンセント(金属プレート付)	2P15A×1 (ヌケ止め) 125V	2	個	
	端子盤内コンセント	(2P15A×2(F 用) 125V)×2	1	個	
ZI [.Zn./44		,	•		
動力設備					
動力分岐	開閉器箱(屋外形)	MCCB3P 50AF× 3 個	1	個	

1. 公園管理の概要·現況把握

	施設・設備名称	仕様・形状寸法	数 量	単位	備 考
料休憩所		·	•		
構内情報通信網設備					
	通信・情報コンセント	金属プレート 8 極 8 心(LAN 用)	2	個	
LAN	通信・情報コンセント 天井付	金属プレート 8 極 8 心 (LAN 用)	2	個	
構内交換設備					
電話	端子盤	T-4	1	面	
电动	通信・情報コンセント	金属プレート6極2心	2	個	
拡声設備					
	スピ゜ーカ	SC6Hi-1(3) V3	1	個	
業務放送	スピ [°] 一カ	SC6Hi-1(3) V0	1	個	
	アッテネータ	3W S(金属製)		個	
誘導支援設備					
	トル音声案内装置		1	個	
	トル等呼出し表示器	ブザー付呼出し表示灯	1	個	
トイレ等呼出	トル等呼出し表示器	復帰ボタン	1	個	
1114011	トル等呼出し表示器	呼出しボタン 壁付(プルスイッチ付き) 点字付き	2	個	
テレビ共同受信設備			1		
	増幅器	一般 屋内 CATV·CS·BS-1	1	個	
	分岐器	一般 屋内 CS-C2W	1	個	
テレビ	分配器	一般 屋内 CS-D4W	1	個	
	直列ユニット(金属プレート)	CS- 7F- RW	1	個	

■設備管理−	-覧表	(電気設備)
--------	-----	--------

	施設・設備名称	仕様・形状寸法	数 量	単位	備考
無料休憩所					
電灯コンセント設備					
	室内用照明制御盤	無料休憩所	1	面	
電灯分岐	5 ボタンコントローラ		1	台	
構内交換設備					
		多機能電話機			
	電話機				
電話		表示付	2	台	

1. 公園管理の概要·現況把握

	施設・設備名称	仕様・形状寸法	数 量	単位	備考
験工房(調理・工作室)			-1	1	
電灯コンセント設備					
	照明器具	AD2	2	台	
	照明器具	AD7	10	台	
	照明器具	AD8	2	台	
	照明器具	AL412	14	台	
	照明器具	AL410	4	台	
	照明器具	AC1a	2	台	
红分岐	照明器具	AC1b	2	台	
	照明器具	AC1c	2	台	
	電灯分電盤	LP-5	1	面	
	LEPTON HE VENT A			/177	
	人感センサー操作スイッチ	切-自動-連続	1	個	
	人感センサー	親機・広角型	1	個	
	非常用照明器具 (LED、蛍光灯)	K1-LRS11 -1	5	個	
非常灯·誘導灯分岐	誘導灯	SH1-FSF 20 - C	1	個	
	B0 44.71				
	コンセント(金属プレート付)	2P15A×2(接地極付プラグ共) 125V	15	個	
	コンセント(金属プレート付)	2P15A×2(接地極·接地端子付) 125V	1	個	
	防水形配線器具	埋込コンセント 2P15A 接地形	1	個	
コンセント分岐					
	コンセント(金属プレート付)	2P15A×1(対止め) 125V	2	個	
	端子盤内コンセント	(2P15A×2(F 用) 125V)×2	1	個	
私小礼供					
動力設備					
## A N	開閉器箱(屋外形)	MCCB3P 50AF× 3個	1	個	
動力分岐	高容量埋込コンセント(取付枠・金属プレート付)	2P20A 接地極付引掛 250V	1	個	

	を設・設備名称	仕様・形状寸法	数 量	単位	備考
験工房(調理・工作室)					
構内情報通信網設備					
LAN	通信・情報コンセント	金属プレート 8 極 8 心(LAN 用)	2	個	
Litt	通信・情報コンセント 天井付	金属プレート 8 極 8 心(LAN 用)	2	個	
構内交換設備					
電話	端子盤	T-5	1	個	
	通信・情報コンセント	金属プレート6極2心	2	個	
拡声設備					
業務放送	スピ゜ーカ	SC6Hi-1(3) V0	3	個	
	アッテネータ	3W S(金属製)	2	個	
テレビ共同受信設備				•	
テレヒ゛	増幅器	一般 屋内 CATV·CS·BS-1	1	個	
	分配器	一般 屋内 CS-D4W	1	個	
	直列ユニット(金属プレート)	CS- 7F- RW	1	個	
火災報知設備				_	
非常警報	非常警報複合装置	埋込	1	個	
7F 111 = 11X	\`\\\	150 φ WP	1	個	
電灯コンセント設備					
電灯分岐	室内用照明制御盤	体験工房	1	面	
면서 <i>기</i> 깻	5 ポタンコントローラ		1	台	
構内交換設備	·		,	•	•
電話	電話機	多機能電話機 表示付	2	台	

■設備官理	- 見衣	(電风設備)

	施設・設備名称	仕様・形状寸法	数 量	単位	備考
構内配電線路設備					
	キュービクル	高圧受電盤、高圧コンデンサ盤			
受変電設備		低圧電灯盤、低圧動力盤	1	式	
		単相 75kVA, 三本目 200kVA			
構内配電線路設備					
	電灯分電盤	L-1	1	≠	
Al lor			1	面	
外灯	電灯分電盤	L-2			
			1	面	
構内配電線路設備	·	·			
	照明器具	ET2	6	台	
	照明器具	ET6	3	台	
	照明器具	EP2	22	台	
外灯	照明器具	EU4	3	台	
	照明器具	EF1	15	台	
	照明器具	EB2	12	台	
	照明器具	AD5	1	台	
構内通信線路設備					
放送設備	ワイト゛ホーンスピーカー	30W ポール取付	2	個	
構内通信線路設備					
呼出設備	ト・アホン	カラーカメラ	1	個	
構内配電線路設備		·	•		

1. 公園管理の概要·現況把握

		施設・設備名称	仕様・形状寸法	数 量	単位	備 考				
屋	屋外									
		照明器具	ET4	5	台					
		照明器具	EP1	13	台					
		照明器具	EP3	2	台					
	外灯	照明器具	EP5	2	台					
		照明器具	ES2 ポール共	3	台					
		照明器具	EB1	2	台					
	構内通信線路設備									
		AHD レコーダー	8 局用 壁掛型	1	台					
	監視カメラ設備	防滴カメラ	ポール取付	3	台					

1. 公園管理の概要·現況把握

	施設·設備名称				数 量	単位	備考			
コン	コンシェルジュ棟									
糸	給湯設備									
		電気温水器(飲用・床置)			1φ 200V 1.5kW 貯湯量:12L	1	台	EH-2 参考型番・メーカー: ESD12CL×215C0 (日本イトミック)		
糸	合湯設備		付属品:安全弁,給湯コントローラー,排水トラ	ラップ,他一式				ライエ曲 // // · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		電気温水器用水栓	混合水栓	熱湯専用水栓		1	個	EH-2 用		

施	記む・設備名称	仕様・形状寸法		数 量	単位	備 考
クヤード棟		<u> </u>		I	<u> </u>	1
衛生器具設備						
衛生器具設備	多機能トイレパック (掃除口付 便蓋無し)	洋風大便器 温水洗浄便座 紙巻器 跳ね上げ手すり L型手すり オストメイト対応便器横手洗い チャーム BOX セット品 オストメイトパック 洗面器 ベ゛ビ゛・チェア ベ゛ビ゛・シート 折りたたみシート 化粧鏡 フック	便7かなし温水洗浄便座: TCF5840AUP 2 連紙巻 電気温水器付コンパ かけれ オストメ : UAS81LSB2NW コンパ かけれた	1	組	参考型番・メーカー: UADAY02R1A2ANN2W (TOTO)
	洋風大便器(掃除口付便蓋無し)	付属品他一式 温水洗浄便座 紙巻器 L型手すり ベビーチェア 付属品他一式	便79なし温水洗浄便座: TCF5840AUP 棚付二連紙巻器: YH700AD 前出230mm: T112CL11 嵩上げ付: YKA15R	1 (男×1)	組	参考型番・メーカー: CFS497BC (TOTO)

施設・設備名称		仕様・形状寸法		数 量	単位	備考
ヤード棟						
生器具設備						
		温水洗浄便座				
		L型手すりチャームボックス Sトラップ	便79なし温水洗浄便座: TCF5840AUP 前出 230mm: T112CL11 YKB104			
	洋風大便器(掃除口付便蓋無し)	ベビーチェア	嵩上げ付:YKA15R	1 (女×1)	組	参考型番・メーカー: CFS497BC (TOTO)
		紙巻器	棚付二連紙巻器:YH700AD			
衛生器具設備		付属品他一式温水洗浄便座				
	洋風大便器(掃除口付便蓋無し)	チャームボックス Sトラップ 紙巻器付属品他一式	便79なし温水洗浄便座: TCF5840AUP YKB104 棚付二連紙巻器: YH700AD	2 (女×2)	組	参考型番・メーカー: CFS497BC (TOTO)
	小便器	壁掛型超節水小便器 尿石抑制タイプ 付属品他一式		3	組	参考型番・メーカー: UFS900JS (TOTO)
	小便器用手すり	樹脂被覆タイプ 固定金具含む 付属品他一式		1	組	参考型番・メーカー: T112CU2 (T0T0)

1. 公園管理の概要·現況把握

	施設・設備名称		仕様・形	状寸法	数 量	単位	備考
バ	ックヤード棟						
	衛生器具設備						
		車いす対応洗面カウンター (親子:750/600)	カウンター一体タイプ 専用洗面器 手すり 給水壁/排水床	L=1,900 M928×2 パブリック用手すり:M924S	1 (男×1)	組	参考型番・メーカー: ML94 (TOTO)
			自動単水栓 固定金具含む 付属品他一式	TENA41A×2			
		車いす対応洗面カウンター (親子:750/600)	がパーー体タイプ 専用洗面 手すり 自動単水栓 給水壁/排水床 固定金具含む 付属品他一式	L=2,570 M928×3 ^^ ブリック用手すり: M924S TRNA12A×3	1 (女×1)	組	参考型番・メーカー: MLHC (TOTO)
			立水栓	TL155AFR			
			床給水床排水 止水栓分岐なし 取付金具含む 付属品他一式	TL220D			
		ハント゛ト゛ライヤー	高速タイプ ヒーター付 電源コート、含む 取付金具含む 付属品他一式		2 (男×1) (女×1)	組	参考型番・メーカー: TYC320W (TOTO)

1. 公園管理の概要·現況把握

	施設・設備名称	; ;	仕様・	形状寸法	数 量	単位	備 考
ベックヤー	ード棟						
衛生	器具設備						
		シンク	コトーネ 900 (サンワカンハ° ニー) 水栓 付属品他一式	アローナ R 単水栓: TA01149(サンワカンパニー)	(1)	組	
衛	生器具設備		取付金具含む 付属品他一式				
		水栓	32257 20Ј		(1)	(組)	
給湯	設備						
		電気温水器(飲用·床 置)	小型貯湯式 付属品:安全弁,給湯コントローラー,排水トラッ プ,他一式	1φ 200V 1.5kW 貯湯量:12L	1	台	EH-2 参考型番・メーカー: ESD12CL×215C0 (日本イトミック)
給湯	設備	電気温水器(手洗い・ 壁掛)	小型貯湯式 付属品:温度過昇防止器,温度ヒューズ,取 付金具,排水トラップ,他一式	1φ 100V 600W 貯湯量:3L 先止式	5 (男×2) (女×3)	台	EH-3 参考型番・メーカー: REWF03B1SM (TOTO)
		電気温水器用水栓	混合水栓熱湯専用水栓		1	個	EH-2 用

1. 公園管理の概要·現況把握

施設・設備名称		仕様・形状寸法		数 量	単位	備考
エレベーター棟						
排水設備						
排水機器設備	湧水用水中ポンプ	型式:排水用水中ポンプ(自動交互並列運転) (1 台運転時) DT-1 50 φ × 50L/min×4m 附属品:水中ケーブル 満水警報フロート SW, 他一式	1 φ 100V 150W 1 φ 100V 150W ×2 10m 満水警報7ロートSW	(2)	組 (台) 組	DP-1 参考型番・メーカー:50DWVA5.15SA (荏原製作所) +50DWVJ5.15SA

1. 公園管理の概要·現況把握

施設・設備名称		仕 梈	き・形状寸法	数 量	単位	備考
ェ・レストラン棟						
衛生器具設備						
	洋風大便器(掃 除口・便蓋有 り)	温水洗浄便座 L型手すり 紙巻器 付属品一式	T112CL9:前出 90mm YH701	1 (便所 1)	組	参考型番・メーカー: CES9565W (TOTO)
衛生器具設備	洋風大便器(掃 除口・便蓋有 り)	温水洗浄便座 紙巻器 チャームボックス L型手すり 付属品一式	YH701 YKB104 T112CL9:前出 90mm	1 (便所 2)	組	参考型番・メーカー: CES9565W (TOTO)
似生奋	角型洗面器(シン が ルバー混合水 栓)	台付シングル混合水栓 取付金具含む	TLCC31ER	2	組	参考型番・メーカー: L710C (T0T0)
	汚物流し(マルチシン ク)	立水栓 床給水 床排水	TL155AFR	1	組	参考型番・メーカー: SK510D (TOTO)
		止水栓分岐なし 固定金具含む	TL220D			
	平付手洗器	自動単水栓 取付金具含む 給排水床	TENA40A	1	組	参考型番・メーカー: L30DM (T0T0)
	シンケ					

施設・設	備名称	仕様・形状寸	法	数 量	単位	備考
ニ・レストラン棟					1	
非水設備						
非水管設備	ク゛リーストラップ゜	超浅型溝導入式 SUS 製シンダー埋込型 付属品:マンホール蓋, ゴムフレキ, 仕切り板, バスケット, 他一式	100L/min	1	組	GT-1 参考型番・メーカー: GSU-V100JE (ホーコス)
給湯設備						
	電気温水器(手 洗い・壁掛)	小型貯湯式 付属品:温度過昇防止器,温度ヒューズ,取付金具,排水ト ラップ,他一式	1 φ 100V 600W 貯湯量: 3L、先止式	2	台	EH-3 参考型番・メーカー: REWF03B1SM (TOTO)
	電気温水器(飲 用・壁掛)	小型瞬間式	3 φ 200V 30kW 飲用 17.2 号 出湯温度:60℃	1	石	EH-4 EL-30N5
		付属品:安全弁,給湯コントローラー,排水トラップ,他一式				
給湯設備	電気温水器(飲 用・壁掛)	小型瞬間式	3 φ 200V 20kW 飲用 11.5 号 出湯温度:60℃	1	台	EH-5 EL-20N5
		付属品:安全弁,給湯コントローラー,排水トラップ,他一式				
	電気温水器用水 栓	熱湯口付混合栓		1	個	EH-4 用
	電気温水器用水栓	熱湯口付混合栓		1	個	EH-5 用

施設・設備名称		仕様・	形状寸法	数 量	単位	備考
木憩所						
衛生器具設備						
		洋風大便器 温水洗浄便座				
		(血小化件 医) <u>生</u>	便79なし温水洗浄便座: TCF5840AUP			
	多機能トイレハ・ック (掃除口付 便蓋無し)	オストメイト対応便器横手洗い 紙巻器 跳ね上げ手すり	2 連紙巻	1	組	参考型番・メーカー: UADBY61R1A2ADD2W (TOTO)
		L型手すり チャーム BOX セット品 洗面器	電気温水器自動水栓手洗い器			
		ヾ゚゙゙゙゙゙゙゚゠゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゚゙゙゙゙゙゙゙゙゙	嵩上げ付:YKA15R			
		^* t*>-}	嵩上げ付き:YKA25R			
		フィッティングボードセット品				
衛生器具設備		ハンドドライヤー	TYC420W			
		化粧鏡	YMK51K			
		フック	YKH22×2			
		付属品他一式				
		温水洗浄便座				
	洋風大便器(掃 除口付 便蓋無 し)		便フタなし温水洗浄便座: TCF5840AUP	1 (男×1)	組	参考型番・メーカー: CFS497BC (TOTO)
		紙巻器	棚付二連紙巻器:YH700AD			
		L型手すり	前出 230mm:T112CL11			
		^`ビーチェア	嵩上げ付:YKA15R			
		 付属品他一式				

施設・設備		仕様・	形状寸法	数 量	単位	備考
料休憩所					•	
衛生器具設備						
	洋風大便器(掃除口付 便蓋無 し)	温水洗浄便座 L型手すりチャームボックス 紙巻器 付属品他一式	便79なし温水洗浄便座: TCF5840AUP 前出230mm:T112CL11 YKB104 棚付二連紙巻器:YH700AD	1 (女×1)	組	参考型番・メーカー: CFS497BC (TOTO)
	洋風大便器(掃 除口付 便蓋無 し)	温水洗浄便座 紙巻器 付属品他一式	便アタなし温水洗浄便座: TCF5840AUP 棚付二連紙巻器:YH700AD	1 (男×1)	組	参考型番・メーカー: CFS497BC (TOTO)
衛生器具設備	洋風大便器(掃除口付 便蓋無 し)	温水洗浄便座 紙巻器 チャームボ ックス へ * ヒ ゙ーチェア	床排水フランジ: HP430-7 便フタなし温水洗浄便座: TCF5840AUP 棚付二連紙巻器: YH700AD YKB104 嵩上げ付: YKA15R	1 (女×1)	組	参考型番・メーカー: CFS497BC (TOTO)
	洋風大便器(掃除口付 便蓋無 し)	付属品他一式 温水洗浄便座 チャームホ [*] ックス S トラップ [*]	便79なし温水洗浄便座: TCF5840AUP YKB104	1 (女×1)	組	参考型番・メーカー: CFS497BC (TOTO)
			YKB104 棚付二連紙巻器:YH700AD			

1. 公園管理の概要·現況把握

施設・設備名称	<u> </u>	仕様・形状寸法		数 量	単位	備考
無料休憩所						
衛生器具設備						
	小便器	壁掛型超節水小便器 尿石抑制タイプ 付属品他一式		3	組	参考型番・メーカー: UFS900JS (T0T0)
	小便器用手すり (材工共)	樹脂被覆タイプ 固定金具含む		1	組	参考型番・メーカー: T112CU2 (TOTO)
		付属品他一式				
衛生器具設備	車いす対応洗面カ ウンター	カウンター一体タイプ 専用洗面器 手すり 自動単水栓 給水壁/排水床 固定金具含む 付属品他一式	L=1,900 M928×2 パブリッ ク用手すり: M924S TENA41A×2	2 (男×1) (女×1)	組	参考型番・メーカー: MLHC (TOTO)
		立水栓	TL155AFR			
		床給水 床排水 止水栓分岐なし				
		取付金具含む付属品他一式	TL220D			
	ハント [*] ト [*] ライヤー	高速タイプ ヒーター付 電源コード含む 取付金具含む 付属品他一式		2	組	参考型番・メーカー: TYC320W (TOT0)

1. 公園管理の概要·現況把握

	施設・設備名称		仕様・形状寸	仕様・形状寸法			備考			
無米	 休憩所	、 憩所								
	給湯設備									
	給湯設備	電気温水器(手洗 い・壁掛)	小型貯湯式 付属品:温度過昇防止器,温度ヒューズ,取付金具,排水トラップ,他一式	1φ 100V 600W 貯湯量:3L(材工共) 先止式	4	台	EH-3 参考型番・メーカー: REWF03B1SM (TOT0)			

1. 公園管理の概要·現況把握

施設・設	设備名称	仕様・形	状 寸 法	数 量	単位	備考
験工房(調理・工作室)						
衛生器具設備						
衛生器具設備	洋風大便器(掃除 ロ・便蓋無し)	温水洗浄便座 L 型手すり 紙巻器 付属品一式	温水洗浄便座(TCF5840AUP) T112CL11:前出 230mm 棚付二連紙巻器 (YH700AD)	1	組	参考型番・メーカー: CFS497BC (TOTO)
	角型洗面器(シングルレ バー混合水栓)	台付シングル混合水栓 取付金具含む	TLCC31ER 給排水床	1	組	参考型番・メーカー: L710C (T0T0)
	ハント゛ト゛ライヤー	高速タイプ,ヒーター付,取付金具含む	ヒーターあり、電源コード含む	1	組	参考型番・メーカー: TYC320W (TOTO)
給湯設備						
	電気温水器(飲用・ 床置)	小型貯湯式	1 φ 200V 2.0kW 貯湯量:20L 付属品:安全弁,給湯コントローラー,排水ト ラップ,他一式	1	台	EH-1 参考型番・メーカー: ESD20BL×220C0 (日本イトミック)
給湯設備	電気温水器(手洗い・壁掛)	小型貯湯式	1 φ 100V 600W 貯湯量: 3L、先止式 付属品:温度過昇防止器,温度tュー ズ,取付金具,排水トラップ,他一式	1	台	EH-3 参考型番・メーカー: REWF03B1SM (TOTO)
	電気温水器用水栓	混合水栓	水栓: 32257 20J	1	個	EH-1 用 建築工事
		熱湯専用水栓				配管接続は本工事

1. 公園管理の概要·現況把握

施	設・設備名称	仕様・形状寸法	数 量	単位	備考
		·	·		
バックヤード棟					
給水設備					
給水管設備	キー式散水栓	カップ・リング・付 逆止弁 コンクリート製水栓柱:H=700 附属品他一式	1	個	参考型番・メーカー: T28AKUH13 (T0T0)
体験工房(調理・工作室))		<u> </u>		1
給水設備					
給水管設備	キー式散水栓	カップ・リング・付 逆止弁 コングリート製水栓柱:H=700 附属品他一式	1	個	参考型番・メーカー: T28AKUH13 (T0T0)
無料休憩所	1		1	I	
給水設備					
給水管設備	キー式散水栓	カップ・リング・付 逆止弁 コングリート製水栓柱:H=700 附属品他一式	1	個	参考型番・メーカー: T28AKUH13 (T0T0)
屋外	'	,	1	1	
給水設備					
給水管設備	キー式散水栓	カップ リング 付 逆止弁 コングリート製水栓柱:H=700 附属品他一式	1	個	参考型番・メーカー: T28AKUH13 (T0T0)

1. 公園管理の概要·現況把握

■設備管理一覧表(空気調和設備)

施設・設備	名称	仕様、サイズ(φ・(cm))/設計風量(m3/h)/設計静圧	(Pa) /電気容量 (φ/V/kW(w))	数量	単位	備考
/シェルジュ棟				·	•	,
冷暖房設備						
	空冷とートポ゚ンプ゚ パッケーシ`エアコン	天井埋込型 (ペア) ロングライフフィルター,フィルターチャンバー,ドレンアップメカ,ワイヤードリモコン,防振吊金物,室外機基礎(コンクリート製:建築工事),据付費含む,付属品一式	冷房 25. 0kW/h 暖 房: 28. 0kW/h 3 φ 200V 9. 63kW(w) 風 量: 2, 340m3/h×2 機外静圧: 100 Pa	1	組	PAC-2 参考型番・メーカー: PA-P280FE6HD (Panasonic) 内(9.5 φ/15.9 φ)×2 外 (12.7 φ/25.4 φ)
熱源·空調機器設備	空冷とートポ゚ンプパッ ケージェアコン	天井カセット型 (ツイン) 標準パネル,ロングライフフィルター,ドレンアップメカ,ワイヤードリモコン,防振吊金物,室外機基礎(コンクリート製:建築工事),据付費含む,付属品一式	冷房 7. 1kW/h 暖房:8. 0kW/h 1 φ 200V 2. 01kW(w)	1	組	PAC-7 参考型番・メーカー: PA-P80U6SGD (Panasonic) 内(6.4 φ / 12 . 7 φ)× 2 外(9.5 φ / 15 . 9 φ)
	空冷とートポ゚ンプ゚パッ ケーシ゛エアコン	天井カセット型 標準パネル, ロングライフフィルター, ドレンアップメカ, ワイヤードリモコン 防振吊金物, 室外機基礎(コンクリート製:建築工事), 据付費含む, 付属 品一式	冷房 3.6kW/h 暖房:4.0kW/h 1 φ 200V 1.56kW(w)	1	組	PAC-10 参考型番・メーカー: PA-P40U6SG (Panasonic) (6.4 φ /12.7 φ)
	空冷とートポ゚ンプ パッ ケーシ゚エアコン	壁掛型 ワイヤート゛リモコン, 室外機基礎(コンクリート製:建築工事), 据付費含む, 付属品一式	冷房 3.6kW/h 暖房:4.0kW/h 1 φ 200V 910w	1	組	PAC-12 参考型番・メーカー: PA-P40K6SG (Panasonic) (6.4 φ /12.7 φ) 更衣室, 休憩室

施設・設備名称		仕様、サイズ(φ・(cm)) /設計風量 (m3/h) /設計静圧 (Pa) /電気容量 (φ/V/kW(w))			数量	単位	備考
シェルジュ棟		,					
換気設備			T		ı	Т	
	排気ファン	天井扇(低騒音形) (24 時間換気機能付) 起動方式: 直入れ スイッチ込 24hr プログラムタイマー SW, 他一式	100 φ 170m3/h (20) 1 φ 100V	80Pa (20) 25.5W (材工共)	1	台	EF-15 参考型番・メーカー: VD-18ZPC10 (三菱電機)
換気機器設備	排気ファン	天井扇(低騒音形) (24 時間換気機能付) 起動方式:直入れ スイッチ込 24hr 常時換気用 SW, 他一式	100 φ 70m3/h (10) 1 φ 100V	60Pa (10) 14W (材工共)	1	台	EF-18 参考型番・メーカー: VD-15ZLC10-CS (三菱電機)
	排気ファン	天井扇(低騒音形) (24 時間換気機能付) 起動方式: 直入れ スイッチ込 24hr 常時換気用 SW, 他一式	100 φ 50m3/h (10) 1 φ 100V	60Pa (10) 14W(材工共)	1	台	EF-20 参考型番・メーカー: VD-15ZLC10-CS (三菱電機) 室, 休憩室
冷暖房設備	1						
熱源・空調機器設備	空冷とートポ゚ンプ パ ック ーシ゛エアコン	天井カセット型 (トリプル) 特注色パネル(黒), ロングライフフィルター, ドレンアップメカ, ワイヤードリモコン 防振吊金物, 室外機基礎(コンクリート製:建築工事), 据付費含む, 付属品一式	冷房 14.0kW 暖房 3 φ 200V 5.10kW		1	組	PAC-5 参考型番・メーカー: PA-P160U6GT (Panasonic) 内(6.4 φ/12.7 φ)×3 外 (9.5 φ/15.9 φ)

1. 公園管理の概要·現況把握

■設備管理一覧表(空気調和設備)

施設・設備	名称	仕様、サイズ(φ・(cm))/設計風量(m3/h)/設計静圧	(Pa) /電気容量 (φ/V/kW(w))	数量	単位	備考
ックヤード棟						
換気設備						
換気機器設備	排気ファン	パ イプ ファン (24 時間換気機能付) 起動方式:直入れ スイッチ込 24hr 常時換気用 SW, 他一式	150 Φ 130m3/h _ (30) 1 φ 100V 3.3W	6	台	EF-21 参考型番・メーカー: PA-P160U6GT (三菱電機) 物販, 9 内所
	空冷ヒートポンプパッケ ージェアコン	天井カセット型 標準パネル,ロングライフフィルター,ドレンアップメカ,ワイヤードリモコン,防振吊金物、室外機基礎(コンクリート製:建築工事),据付費含む,付属品一式	冷房 5.0kW 暖房:5.6kW 1φ 200V 1.56kW(w)	1	組	PAC-8 参考型番・メーカー: PA-P160U6GT (Panasonic) (6.4 φ /12.7 φ)
熱源・空調機器設備	空冷ヒートポンプパッケ ージエアコン	壁掛型 (ハームエアコン) ワイヤードリモコン,室外機基礎(コンクリート製:建築工事),据付費含む,付属品一式	冷房 2. 2kW 暖房: 2. 2kW 1 φ 100V 570W	1	組	AC-1 参考型番・メーカー: CS-228CX-W/S (Panasonic) (6.4 φ /9.5 φ)
換気設備						
換気機器設備	排気ファン	ストレートシロッコファン (消音型) 起動方式:直入れ スイッチ込 24hr プログラムタイマー SW, たわみ継手, 他一式, 防振吊金具 (材工共)	#1 1/4 330m3/h 120Pa 1 φ 100V 50W	1	台	EF-7 参考型番・メーカー: BFS-40SUC (三菱電機) 便所 (女)

施設・記	設備名称	仕様、サイズ(φ・(cm)) /設計風量 (m3/h) /設計静圧 (Pa) /電気容量 (φ/V/kW(w))		数量	単位	備考
ベックヤード棟				•		
換気設備						
	排気ファン	ストレートシロッコファン (消音型) 起動方式: 直入れスイッ込 24hr プログラムタイマー SW, たわみ継手, 他一式, 防振吊金具 (材工共)	#1 1/4 290m3/h 120Pa 1 φ 100V 50W	1	台	EF-10 参考型番・メーカー:BFS-40SUC (三菱電機) 便所 (男)
	排気ファン	天井扇(低騒音形) 起動方式: 直入れスイッチ込 24hr プログラムタイマー SW, 他一式	150∮ 230m3/h 100Pa 1φ 100V 44W (材工共)	1	台	EF-12 参考型番・メーカー: VD-20ZC10 (三菱電機) 納屋
換気機器設備	排気ファン	天井扇(低騒音形) 起動方式: 直入れスイッ込 24hr プログラムタイマー SW, 他一式	100∮ 160m3/h 60Pa 1φ 100V 20W (材工共)	1	台	EF-13 参考型番・メーカー: VD-15ZPC10 (三菱電機) みんな トイレ
	排気ファン	パイプファン 起動方式: 直入れスイッチ込 24hr プログラムタイマー SW, 他一式	100∮ 80m3/h 10Pa 1φ 100V 3W (材工共)	2	台	EF-16 参考型番・メーカー: V-08P7-BL (三菱電機) ゴミ置場
	排気ファン	天井扇(低騒音形) 24 時間常時換気 (材工共) 起動方式: 直入れスイッチ込 24hr 常時換気用 SW, 他一式	100 ∮ 70m3/h 60Pa (10) (10) 1 φ 100V 14W	1	台	EF-19 参考型番・メーカー: VD-15ZLC10-CS (三菱電機) 授乳室

1. 公園管理の概要·現況把握

■設備管理一覧表(空気調和設備)

施設・設備	⋕名称	仕様、サイズ (φ・(cm)) /設計風量 (m3/h) /設計静圧 (Pa) /電気容量 (φ/V/kW(w))			単位	備考
フェ・レストラン					I	
冷暖房設備						
	空冷tートポンプ パッケージエアコン	天井埋込型 (ペア) □ングライフフィルター,フィルターチャンバー,ドレンアップメカ,ワイヤードリモコン,防振吊金物,室外機基礎(コンクリート製:建築工事),据付費含む,付属品一式	冷房 20.0kW/h 暖房:22.4kW/h 3 φ 200V 8.49kW(w) 風 量:3,840m3/h 機外静圧:100 Pa	1	組	PAC-3 参考型番・メーカー: PA-P224E6HN (Panasonic) (9.5 φ /25.4 φ) 客席
熱源・空調機器設備	空冷tートポンプ パッケージエアコン	天井カセット型 標準パネル,ロングライフフィルター,ドレンアップメカ,ワイヤードリモコン、防振吊金物、室外機基礎(コンクリート製:建築工事),据付費含む,付属品一式	冷房 7. 1kW/h 暖房:8. 0kW/h 1 φ 200V 2. 01kW(w)	1	組	PAC-7 参考型番・メーカー: PA-P160U6GT (Panasonic) (6.4 φ / 12.7 φ) バックヤード
	空冷ヒートポ°ンプ° パッケーシ゛エアコン	天吊型(厨房用) ロング・ライフフィルター,フィルターチャンバ・ー,ト・レンアップ・メカ,ワイヤート・リモコン,防振吊金物,室外機基礎(コンクリート製:建築工事),据付費含む,付属品一式	冷房 12.5kW/h 暖房:14.0kW/h 3 φ 200V 5.38kW(w)	1	組	PAC-11 参考型番・メーカー: PA-P140V6GN (Panasonic) (9.5 φ / 15.9 φ) キッチン

施設・設備名称		仕様、サイズ (φ・(cm)) /設計風量 (m3/h) /設計静圧 (Pa) /電気容量 (φ/V/kW(w))		数 量	単位	備考
カフェ・レストラン					1	
換気設備						
		ストレートシロッコファン(厨房用)	#2 2,520m3/h 350Pa 3 φ 200V 940W			
換気機器設備	給気ファン	起動方式: EF-1 と連動スイッチ込		1	台	SF-1 参考型番・メーカー: BFS-300TX1 (三菱電機
		たわみ継手,防振吊金具(材工共),他一式				参与生宙・プーガー : BFS 3001XI (二変电伝 キッチン
	給気ファン	ストレートシロッコファン(厨房用)	#2 1,980m3/h 350Pa			
		起動方式: EF-2 と連動スイッチ込	3 φ 200V 940W			SF-2
		たわみ継手,防振吊金具(材工共),他一式		1	台	参考型番・メーカー: BFS-300TX1 (三菱電機 キッチン
	排気ファン	有圧扇(SUS 製)	40cm 2,800m3/h -			
		起動方式:直入れ	3 φ 200V 135W			EF-1
		に動力式:直入れ インバーター SW, FD 付ウエサ゛ーカハ゛ー, バックカ゛ート゛, 電動シャッター, 他一式(共工材)		1	台	参考型番・メーカー: EF-40DTXB3-F (三菱電 キッチン
	排気ファン	ストレートシロッコファン(厨房用)	#2 2,250m3/h 350Pa			EF-2
		起動方式:直入れスイッチ込	3 φ 200V 940W	1	台	あ考型番・メーカー: BFS-300TX1 (三菱電機 キッチン
		インバーター SW, たわみ継手, 防振吊金具(材工共), 他一式				
	排気ファン	ストレートシロッコファン(厨房用)	#1 1/4 2,250m3/h 350Pa 3 φ 200V 940W			DE 2
		24 時間常時換気機能付	(10) (10)	1	台	EF-3 参考型番・メーカー:BFS-60SL (三菱電機)
		起動方式:直入れスイッチ込				客席
		24hr 常時換気用 SW, たわみ継手, 防振吊金具(材工共), 他一式				

施設・設備	名称	サイス゛(φ・(cm)) /設計風量 (m3/h) /設計静圧 (l	Pa)/電気容量(φ/V/kW(w))	数量	単位	備考
ェ・レストラン				1		
換気設備						
		ストレートシロッコファン(消音型)	#1 1/4 480m3/h 100Pa 1 φ 100V 74.5W			
		起動方式: 直入れ				EF-5
	排気ファン	スイッチ込		1	台	br-5
		24hr プログラムタイマー SW, たわみ継手, 防振吊金具(材工共), 他一式				
		天井扇 (低騒音型)	100 110m3/h 60Pa 1 φ 100V 14W			
	排気ファン	起動方式:直入れ		1	台	EF-17 参考型番・メーカー: VD-15ZPC10 (三菱電機) 納戸
		スイッチ込				(二変電機) 附尸
換気機器設備		24 h r プログラムタイマーSW、たわみ継手,防振吊金具(材工共),他一式				
		ストレートシロッコファン(消音型)	#1 1/4 310m3/h 110Pa			
		24 時間常時換気機能付	(10) (10)			
			1 φ 100V 50W			EF-24
	排気ファン	起動方式: 直入れ		1	台	参考型番・メーカー:BFS-40SL (三菱電機)厨房
		スイッチ込				
		24hr 常時換気用 SW, たわみ継手, 防振吊金具(材工共), 他一式				
	循環ファン	エア搬送ファン	300Pa 1φ 100V 14.4W (材工共)	3	台	CL-1 参考型番・メーカー: BFS-60SL
		スイッチ込 コントロール SW(AKS-107), 直流電源交換装置, 他一式				参考型番・メーカー: BFS-60SL (三菱電機) 客席


施設・設備名和		サイズ (φ・(cm)) /設計風量 (m3/h) /設計静圧 (P	'a) /電気容量 (φ/V/kW(w))	数量		備考
冷暖房設備						
熱源・空調機器設備	空冷ヒートポンプパッケージェアコン	天井埋込型(同時ツイン) ロンケ゛ライフフィルター,フィルターチャンバー,ドレンアップメカ,ワイヤードリモコン,防振吊金物,室外機基礎(コンクリー製:建築工事),据付費含む,付属品一式	冷房 25.0kW/h 暖房:28.0kW/h 3φ 200V 9.63kW(w) 風量:2,340m3/h×2 機外静圧:100 Pa	1	組	PAC-1 参考型番・メーカー: PA-P280FE6HD (Panasonic) 内(9.5 \(\phi/15.9 \(\phi \)) ×2 外 (12.7 \(\phi/25.4 \(\phi \)) オープ ンラボ
	空冷ヒートポンプ パッケージェアコン	天井カセット型 標準パネル, ロングライフフィルター, ドレンアップメカ, ワイヤードリモコン, 防振吊金物, 室外機基礎(コンクリート製:建築工事), 据付費含む, 付属品一式	冷房 4.0kW/h 暖房:4.5 kW/h 1 φ 200V 1.21kW(w)	1		PAC-9 参考型番・メーカー: PA-P45U6SG (Panasonic) (6.4 φ / 12.7 φ)
換気設備		ストレートシロッコファン (厨房用)	#1 1/4 700m3/h 150Pa			
換気機器設備	排気ファン	24 時間常時換気機能付 起動方式:直入れスイッ チ込 24hr 常時換気用 SW (材工共),たわみ継手,防振吊金具,他 一式	(110) (50) 1 φ 100V 86W	1	伯	EF-4 参考型番・メーカー:BFS-60SL (三菱電機) オーフ ンラボ

施設・設備	省名称	サイズ(φ・(cm)) /設計風量 (m3/h) /設計静/	王(Pa)/電気	[容量 (φ/V/kW(w))		数 量	単位	備考
江房								
換気設備								
		ストレートシロッコファン(消音型)	#1 1/4 1 \phi	220m3/h 100Pa 100V 50W				
	排気ファン	起動方式:直入れスイッ チ込				L	台	EF-11 参考型番・メーカー:BFS-40SUC (三菱電機) バックヤード
	DI AV	24hr プログラムタイマー SW, たわみ継手, 防振吊金具(材工共),他一式	150 φ	350m3/h -				シ 7 エ
換気機器設備	III fee a	レンジ、フート、ファン	1 φ W900	100V 100W D700 H700	1	L	台	EF-23
	排気ファン	起動方式:直入れスイッ チ込						参考型番・メーカー: CenterCube/CCUBL-951 同等(富士業) バックヤード
		SUS製がリスフィルター、吊りボルト(材工共),他一式		9000				
		エア搬送ファン	1 φ	- 300Pa 100V 14.4W(材工	(共)			CL-1
	循環ファン	スイッチ込コントロール SW(AKS-107), 直流電源交換装置, 他 一式			3	3	台	参考型番・メーカー: BFS-60SL (三菱電機) オープンラボ

施設・設備	名称	サイズ(φ・(cm)) /設計風量 (m3/h) /設計静圧	(Pa) /電気容量 (φ/V/kW(w))	数量	単位	備考
斗休憩所						
冷暖房設備						
熱源・空調機器設備	空冷ヒートポンプパッケー ジェアコン	天井埋込型(同時ペア) □ングライフフィルター,フィルターチャンバー,ドレンアップメカ,ワイヤードリモコン,防振吊金物,室外機基礎(コンクリート製:建築工事),据付費含む,付属品一式	冷房 14.0kW/h 暖房:16.0kW/h 3φ 200V 4.43kW(w) 風量:3,840m3/h 機外静圧:100 Pa	1	組	PAC-4 参考型番・メーカー: PA-P160FE6H (Panason (9.5 φ / 15.9 φ) ラウンシ
	空冷tートポンプパッケー ジェアコン	天井カセット型(ツイン) 標準パネル, ロングライフフィルター, ドレンアップメカ, ワイヤードリモコン 防振吊金物, 室外機基礎(コンクリート製:建築工事), 据付費含む, 付 属品一式	冷房 10.0kW 暖房:11.2kW 3φ 200V 3.18kW(w)	1	組	PAC-6 参考型番・メーカー: PA-P112U6GD (Panasonic) 内(6.4 φ/12.7 φ)×2 外(9.5 φ/15.9 φ) バックヤード
換気設備						
換気機器設備	排気ファン	ストレートシロッコファン (消音型) 起動方式:直入れスイッチ込 24hr プログラムタイマー SW, たわみ継手, 防振吊金具(材工共),他一式	#1 1/4 400m3/h 120Pa 1 φ 100V 74.5W	1	台	EF-6 参考型番・メーカー:BFS-50SUC (三菱電 機) バックヤード

施設。	・設備名称	サイズ (φ・(cm)) /設計風量 (m3/h) /設計静圧 (Pa)) /電気容量 (φ/V/kW(w))	数量	単位	備考
無料休憩所		I			1	
冷暖房設備						
		ストレートシロッコファン(消音型)	#1 1/4 300m3/h 120Pa 1 φ 100V 50W			
	排気ファン	起動方式:直入れスイッチ込 24hr プログラムタイマー SW, たわみ継手, 他一式, 防振吊金具(材工共)		1	台	EF-8 参考型番・メーカー:BFS-40SUC (三菱電機) 便所(女)
		ストレートシロッコファン(消音型)	#1 1/4 300m3/h 120Pa 1 φ 100V 50W			
	排気ファン	起動方式:直入れスイッチ込 24hr プログラムタイマー SW, たわみ継手, 他一式, 防振吊金具(材工共)		1	台	EF-9 参考型番・メーカー:BFS-40SUC (三菱電機) 便所 (男)
		天井扇(低騒音形)	100 φ 160m3/h 60Pa 1 φ 100V 20W (材工共)			EF-14
	排気ファン	起動方式:直入れスイッチ込 24hr プログラムタイマー SW, 他一式		1	台	参考型番・メーカー: VD-15ZPC10 (三菱電機) なのトイレ
		パ イプ ファン 24 時間常時換気機能付	100 φ 90m3/h - (30) 1 φ 100V 3.9W			
	排気ファン	起動方式:直入れスイッチ込 24hr 常時換気用 SW, 他一式		4	台	EF-22 参考型番・メーカー: V-08PPFL7 (三菱電 機) ラウンジ

2. 管理の基本的な考え方と管理範囲

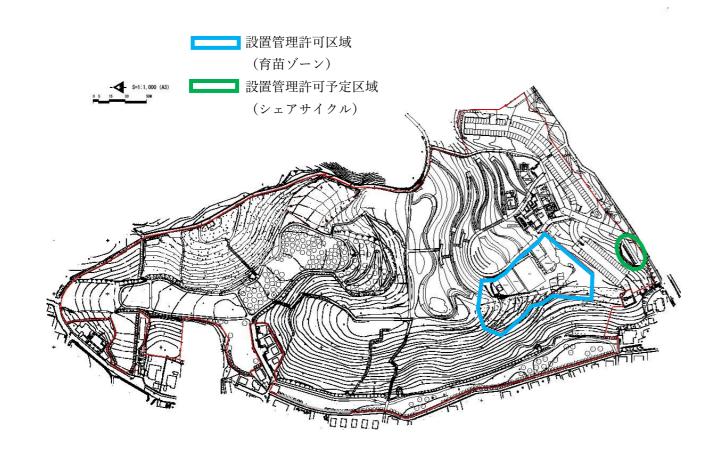

■管理の基本的な考え方

■日々の暮らしを自慢できる場所をつくる:

町田薬師池公園四季彩の杜周辺の地域コミュニティを活性化させる場所とすることで、居住する地域への自信と誇りを持たせるとともに、愛着を育む。

■観光意欲を掻き立てる場所をつくる

町田薬師池公園四季彩の杜を観光目的で訪れる場所とすることで、来訪者と地域住民の交流 を拡大させるとともに、市内経済の活性化を図る。

■感動を共有したくなる場所をつくる

町田薬師池公園四季彩の杜が持つ魅力がしっかりと伝わる場所とすることで、この場所での特別な体験を来園者自らが情報発信するとともに、町田薬師池公園四季彩の杜ブランドを広く定着させPRする。

■「やくしの時間」を感じることができる空間を提供する

施設間の連携強化と管理運営の効率化を図るとともに、町田薬師池公園四季彩の杜の魅力を 伝える新しい玄関口として、来訪者が、町田薬師池公園四季彩の杜ブランド「やくしの時間」 を感じることができる空間の提供を目指し、施設運営を行う。

■各施設の管理概要

利用者が安全にかつ快適に利用できるように、日常の施設点検や、清掃、片付けなどの快適な管理を行う。


1.植栽管理業務

- ・芝生の状態を常に良好な状態に保持するため、計画的に整備する。
- ・不陸や穴および危険物等がないよう安全性に配慮し、また芝生を良好に生育させるため、 養生と利用のバランスを考慮した適切な管理を行う。
- 2.建物管理(コンシェルジュ棟、バックヤード棟、エレベーター棟、カフェ・レストラン棟、 無料休憩所、体験工房)
- ・事業で生じたごみの適切な分別・排出を行い、環境美化に努める。
- ・常に快適で、清潔感のある空間を確保する。
- ①清掃(通常・定期清掃、トイレ)
- ②建物管理業務
- ③廃棄物処理
- ④消防設備保守点検業務1回/年
- ⑤事務所管理業務 (コンシェルジュ棟) 受付、各種対応、在庫管理・棚卸、各種資料作成等
- ⑥その他維持管理に必要な業務
- 3. 公園施設管理業務(薬師池公園駐車場含む)
- ・駐車場(薬師池西公園・薬師池公園駐車場)は、一体的な運営と利用者の安全かつスムーズな利用のため、駐車場内及び出入口の料金徴収機器の定期的な管理を行う。
- ①清掃(園路、広場)
- ②施設補修
- ③警備・誘導・整理
- ④その他施設定期点検・補修(駐車料金徴収システムの点検等)

※1設置管理許可エリア(育苗ゾーン)について:

育苗ゾーンは、町田市農業協同組合へ設置管理許可を行います。町田市農業協同組合が施設を整備し、野菜等の苗の生産・販売業務と施設管理を行います。西公園の指定管理者は、育苗ゾーンとの連携を図りながら、西公園内の管理運営を行うものとします。

薬師池西公園 3. 植物管理業務

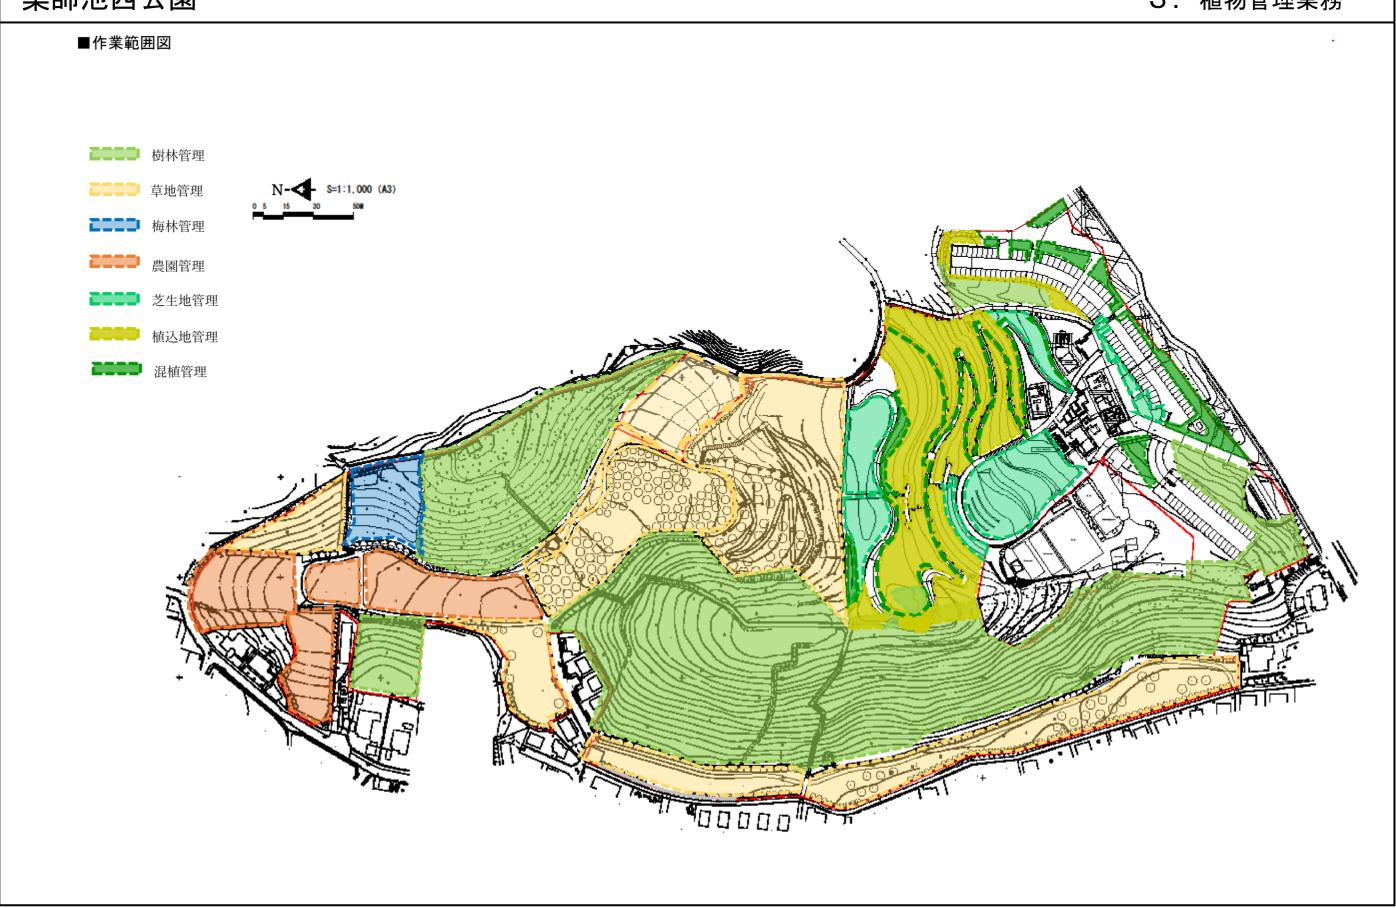

3. 植物管理業務

41	手業 り種類		頻度	予想数量	単位	<u> </u>				<u> </u>			1					備考
	八人,三八八		<i></i>	7心	1 124	4 月	5 月	6 月	7 月	8月	9 月	10 月	11 月	12 月	1月	2 月	3 月	ин 3
党管理																		
芝生地管理	芝刈		年4回	4,160	m²													
	除草		年2回	4,160	m²													
	補植		随時	1	式													
植込地管理	刈り込み	低木	年1回	1,520	m²													
	除草	植え込 地	年2回	2,825	m²													
	低木手入れ		年1回	55	本													
	生垣手入れ		年1回	350	m													
													•		•	Ī	•	
草地管理	草刈		年 1~ 2 回	14,594	$ m m^2$													
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				i		;	; ;							<u> </u>
花樹植栽管理	草刈(機械刈)	年2回	7,140	m²			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1										
	剪定	高木	年1回	230	本													ハナモモ、ウ
	施肥	追肥	随時	1	式													
	病害虫防除		随時	1	式													
	補植		随時	1	式			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1										
			F 1 0			1		1					1		1	1	1	Γ
樹林地管理	草刈(機械刈)	年 1~2 回	7,930	m²													
(既存林)	枝払い		随時	1	式													
	除伐•間伐		随時	1	式													
	病害虫防除		随時	1	式													
	萌芽更新		随時		式										-		-	

3. 植物管理業務


■植物	作業計画表

	■他物件未訂四衣																	
分類	作業の	種類	頻度	予想数量	単位	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1月	2 月	3 月	備考
植き	<u>l</u> 鼓管理				<u> </u>	<u> </u>					l		<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>	
	樹林地管理	草(手刈)	年 2 回	6,065	m²													
	(苗木植栽地)	ヤゴ取り等管理	随時	100	本													
		除伐·間 伐	随時	1	式													
		病害 虫防 除	随時	1	式													
		補植	随時	1	式													
	樹木管理	剪定 高木	随時	15	本													既存樹林地
		支障 枝剪 高木 定	随時	20	本													
		枯損 木処 高木 理	随時	5	本													
		高木施 肥 高木	随時	1	式													
		病害 虫防 除	随時	1	式													

薬師池西公園 3. 植物管理業務

■植物作業計画表

分		作業の種類	頻度	予想数量	単位													備考
類		11 710 1 12390	3,1,2	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, ,	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	VIII 3
	園内維持管理	灌水	随時	1	式													
		支柱取り替え	随時	1	式													
		枯損木処理	随時	1	式													
		植栽地清掃	随時	1	式													
		病害虫防除	随時	1	式													
		樹木剪定•整枝	随時	1	式													
		樹木手入れ(枯れ枝・枯損木・伐採)	随時	1	式													
		倒木処理	随時	1	式													
		草刈	随時	1	式													
		施肥	随時	1	式													
		発生材運搬集積	随時	1	式													
		カントリーヘッジ作成	随時	1	式													
		樹木点検	随時	1	式													
		植栽平面図(園内管理平面図)の修 正	随時	1	式													

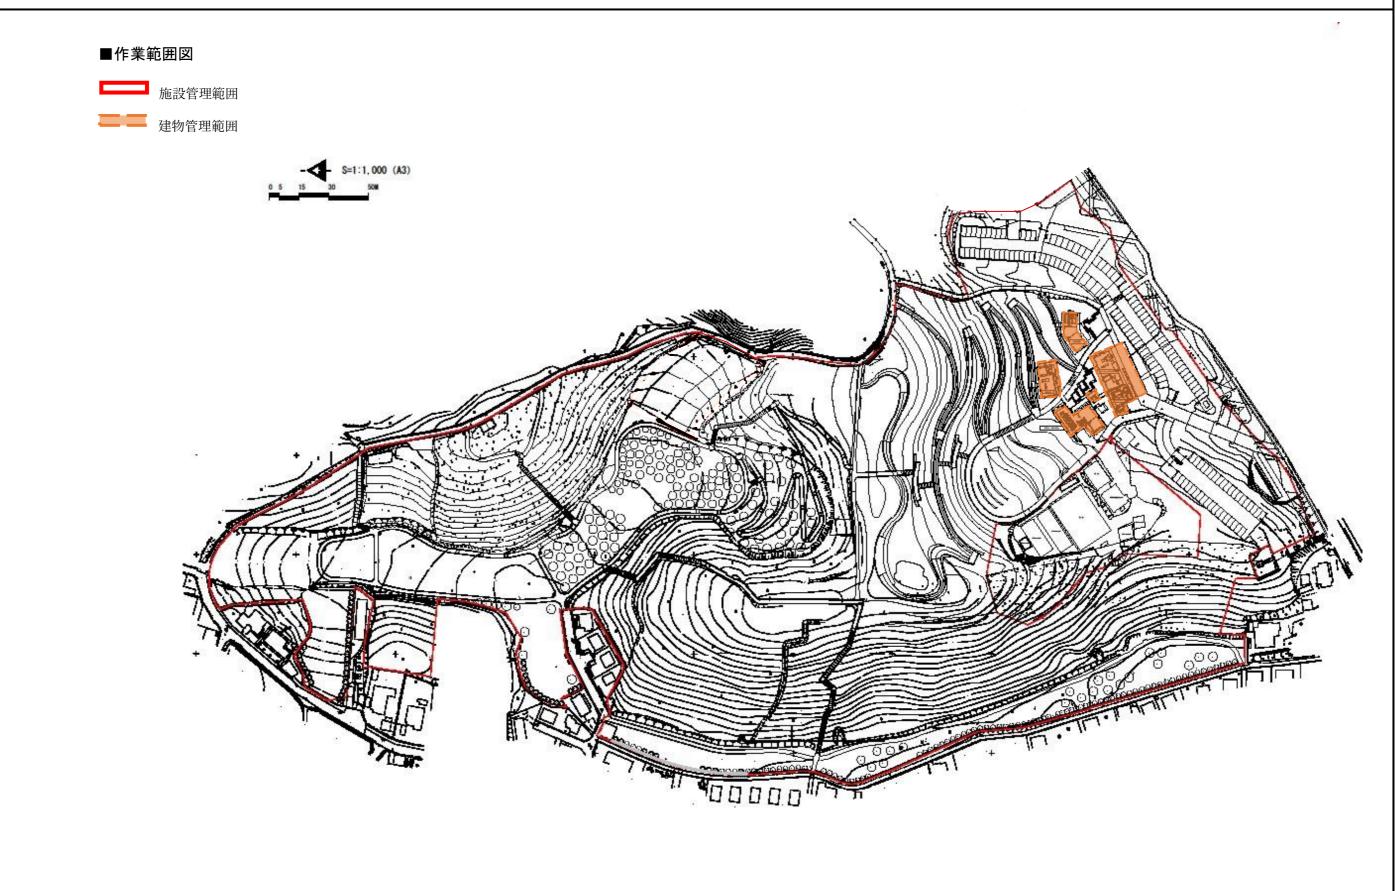

	<u> </u>				予想数														
	作業	の種類		頻度	量	単位	4 月	5 月	6 月	7 月	8月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	備考
物管理(コン	/シェルジュ棟	、バックヤー	ド棟、エレベーク	ター棟、カフェ	・レストラン	棟、無料休	憩所、体験工												
建物清掃	(全棟)	通常清掃		週 3 回	154	□													_
		定期清掃		年1回	1	回													-
		MV		日,祝,月, 木, 土	213	口													
消防設備化	保守点検	消火器具	詰め替え	4 年毎		基													
(主/朱)			外観機能点 検	随時	1	式													
			総合点検	詰替時	1	式													
		等保守点	外観·機能点 検	年1回	1	式													
		検委託	機能・総合点 検	年1回	1	式													
		防火対象 物点検業 務委託	防火対象物 点検	年1回	1	式													
電気設備((全棟)	受電設備	保守点検	年1回	1	式													
		エレベータ	7一法令点検	年 12 回	1	基													
	(目視、異音監 コンシェルジ	自動ドア		随時		基													
ュ棟、カ	フ トラン棟																		

}	to No. of the		予想数	2771.													tite day
頁 	作業の種類	頻度	量	単位	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	備考
建物管理(コンシェルジュ	棟、バックヤード棟、エレベーター	-棟、カフェ	・レストラン	棟、無料休	憩所、体験	美工房)											
事務所管理業務	有料施設受付·料金収受	随時	1	式													
(コンシェルジュ棟)	有料外施設受付審査	随時	1	式													
	行為の制限に関する受付・ 許可・料金収受	随時	1	式													
	問い合わせ対応	随時	1	式													
	苦情·要望対応	随時	1	式													
	病気·怪我対応	随時	1	式													
	迷子対応	随時	1	式													
	遺失物対応	随時	1	式													
	拾得物対応	随時	1	式													
	各種調査立会	随時	1	式													
事務所管理業務 (コンシェルジュ棟)	行政視察対応	随時	1	式													
	団体利用打ち合わせ	随時	1	式													
	再整備・改修等行政打ち 合わせ	随時	1	式													
	利用者指導•利用者警告	随時	1	式													
	警察対応	随時	1	式													

	作業の種類		予想数))/ /-I+													
	作業の種類	頻度	量	単位	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	
	放置自転車対応	随時	1	式													İ
	台風災害調査と事務所報告	随時	1	式													
	管理所清掃	随時	1	式													
	在庫管理•棚卸	随時	1	式													
	各種資料作成	随時	1	式													
	イベント開催補助	随時	1	式													
	AED貸し出し	随時	1	式													
	退庁確認 駐車場の開閉	毎日	365	日													
	その他管理所管理(ホームページ原稿作成等)	随時	1	式													
施設管理				l			'										
園路•広場等清		年 46 回	6.642. 9	m²													
	園路清掃	年 46 回		m² m²													
園路·広場等清掃	園路清掃 芝生広場・展望清掃	年 22 回		m²													
園路•広場等清	園路清掃 芝生広場・展望清掃 一般廃棄物	年 22 回 随時		m ²													
園路·広場等清掃	園路清掃 芝生広場・展望清掃 一般廃棄物 ビン・カン	年 22 回 随時 随時		m ² 式													
園路·広場等清掃	園路清掃 芝生広場・展望清掃 一般廃棄物 ビン・カン 古紙・ダンボール	年 22 回 随時 随時 随時	3,295.5	式式式													
園路·広場等清掃	園路清掃 芝生広場・展望清掃 一般廃棄物 ビン・カン	年 22 回 随時 随時	3,295.5	m ² 式													
園路·広場等清掃	園路清掃 芝生広場・展望清掃 一般廃棄物 ビン・カン 古紙・ダンボール	年 22 回 随時 随時 随時	3,295.5	式式式													

4. 施設管理業務

分) It she a tit see			医床	予想数	224 /-1-												/#: 1/ .	
類		作業の種類	頻度	量	単位	4 月	5 月	6 月	7 月	8月	9 月	10 月	11 月	12 月	1月	2 月	3 月	備考	
	施設補修	施設補修 トイレ器具交換 等		随時	1	式													
			園内灯部品交換 等	随時	1	式													
							T												
分類				頻度	予想数	単位												備考	
翔					量		4 月	5 月	6 月	7 月	8月	9 月	10 月	11 月	12 月	1月	2 月	3 月	
	その他施設定 期点検・補修	無 新述仪		随時	1	式													
		駐車料金徴収システ	ムの点検	随時	1	式													
		循環設備 機械類点	検・修繕	随時	1	式													
											l								
	園内維持管理 応急作業	災害対策•被害処理 随時		随時	1	式													
		その他維持管理応急作業(便所水漏 れ、つまり等)		随時	1	式													
					· · · · · ·		-	-		-		-							

4. 施設管理業務

	X 日 2 17 米 们 但 3																			
分類		作業の種類	頻度	予想数量	単位	4 月	5 月	6 月	7 月	8月	9 月	10 月	11 月	12 月	1月	2 月	3 月	備考		
警備						4)1	3 71	0)1	1 /1	0 /1	3)1	10 /3	11 /3	12 /3	1 /)	2);	3)1			
	带红土	警備員 9:00~ 21:00 まで 1 名常駐 ※職員による巡回も可とする	毎日	365	日							I		V						
	警備	警備 21:00~翌 9:00 まで ※機械警備も可能とする。	毎日	365	日															
		※切り替えの時間は、公園緑地課	と協議するもの	のとする。																
	警備管理·点検 等業務	巡廻·巡視	随時	1	式															
		ゴミ収集	随時	1	式															
		園内等清掃	随時	1	式															
		器物損壞対応	随時	1	式															
		トイレ点検チェック・清掃	随時	1	式															
		公園施設・設備点検チェック	随時	1	式															
		不法投棄処分	随時	1	式															
		愛護動物対応	随時	1	式															
		園内利用の規制・注意	随時	1	式															
		害虫駆除	随時	1	式															
		犬の放し飼い対応	随時	1	式															

分	作業の種類		頻度	予想数	単位													備考
類				量	十匹	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	1 加石
	警備管理•点検等業務	注意看板設置	随時	1	式													
		放置自転車対応	随時	1	式													
		動物遺体処理	随時	1	式													
		その他警備管理	随時	1	式													
		災害避難者対応	随時	1	式													
		帰宅困難者対応	随時	1	式													
清掃	清掃活動支援業務																	
	ゴミの収集及び処分		随時	1	式													
	ゴミ袋の支給		随時	1	式								_					