

エバラBMS P型ステンレス製水中渦巻ポンプ

EBARA STAINLESS SUBMERSIBLE PUMPS FOR WATER PIT


外形寸法図 DIMENSIONS

浸出性能基準適合品

機名 MODEL 65BMSP4511A

周波数 FREQUENCY 50 Hz

出力 OUTPUT 11 kW

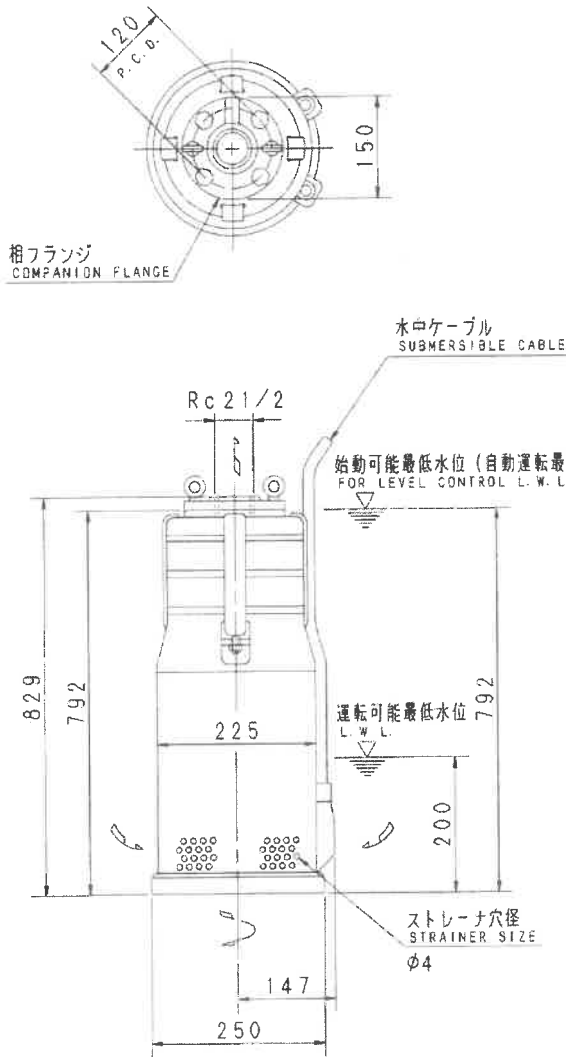

電動機仕様

MOTOR SPEC.

三相誘導電動機
THREE PHASE INDUCTION MOTOR.

形式 TYPE キャンド CANNED

極数 POLE 2

始動方式 STARTING METHOD スターデルタ STAR-DELTA START

封入液 ENCLOSURE LIQUID プロピレングリコール水溶液 PROPYLENE GLYCOL

容量 (ml) CAPACITY 1400

質量 MASS 88 kg

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES		特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.	
1	地上銘板 NAME PLATE	8		周波数 Hz	50 Hz	ケーブル全長30M	
2	相フランジ COMPANION FLANGE	9	1 連成計φ100 JIS 1.6MPa	電圧 V	200 V		
3	ケーブルバンド CABLE BAND	10		出力 kW	11 kW		
4	水中ケーブル 10m x 2 SUBMERSIBLE CABLE	11		形式 TYPE			
5		12		メーカー MAKER			
6		13					
7		14					

御注文主 CUSTOMER			機器番号 ITEM NO. 000010		
御使用先 FINAL USER 緑ヶ丘グラウンド整備工事(機械設備工事) 殿			機器名称 ITEM NAME 散水用水中ポンプ		
従原製番 SER. NO. P18725666	機名 MODEL 65BMSP4511A	吐出量 CAPACITY 500 l/min	全揚程 TOTAL HEAD 80 m	同期速度 SPEED 3000 min ⁻¹	出力 OUTPUT 11 kW
					数量 QTY 1



1/
EBARA CORPORATION

図番 DWG NO. D65BMSP4511A 006

MBMSPA-D031

006
170425